

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER

 -24 | -18




FR 500 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.



FR 600 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.

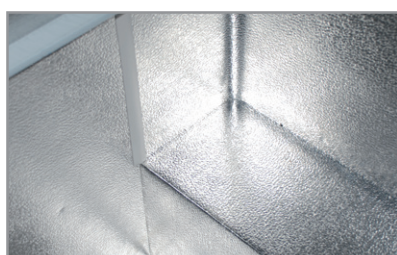



Interno in alluminio martellato
Aluminium embossed inner liner



Termometro analogico
Analogue thermometer



Illuminazione coperchio
Lid lighting

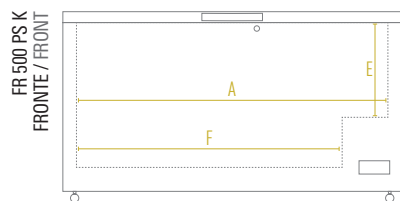

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 500 PS K	FR 600 PS K
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1555 x 720 x 845	2055 x 720 x 845
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1610 x 760 x 990	2100 x 760 x 990
A - Larghezza / Width	1430	1930
B - Profondità / Depth	510	510
C - Altezza / Height	675	675
E - Altezza Minima / Min. Height	445	445
F - Larghezza Minima / Min. Width	1220	1720
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 487	625 x 487
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 750	625 x 750
Adesivo Frontale / Front Sticker	1545 x 750	2045 x 750

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 500 PS K	FR 600 PS K
Temperatura / Temperature Range	-24 °C / -18 °C	-24 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 458 / 479	Lt. 607 / 655
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Cestelli Baskets	Standard 3 pz / 3pcs Optional (max 6 pz / max 6 pcs)	Standard 3 pz / 3pcs Optional (max 8pz / max 8pcs)
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 40	dB 53
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione coperchio / Lid lighting	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	-
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	6 Ruote / 6 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 67 / 76	Kg 79 / 86
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 255	W 500
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,28	KwH/24H 6,34