


ARMADI MURALI REFRIGERATI

MULTIDECK COOLERS




MILANO 1620 BLK

Armadio murale tre porte ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated three door multideck cooler.
Positive temperature.



MILANO 1910 BLK

Armadio murale quattro porte ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated four door multideck cooler.
Positive temperature.






Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Illuminazione led
Led lighting

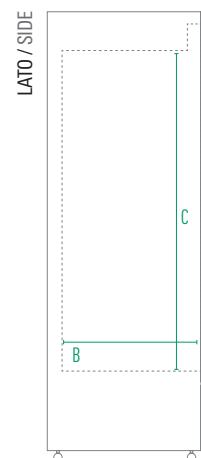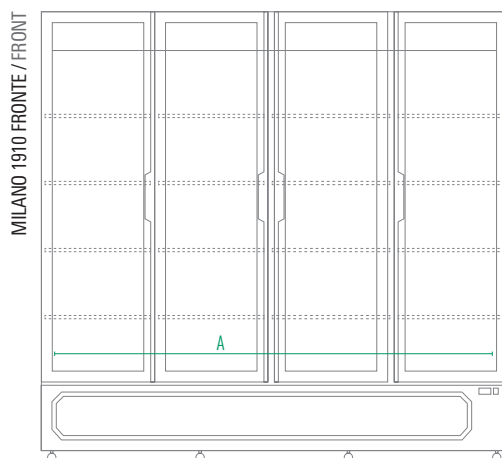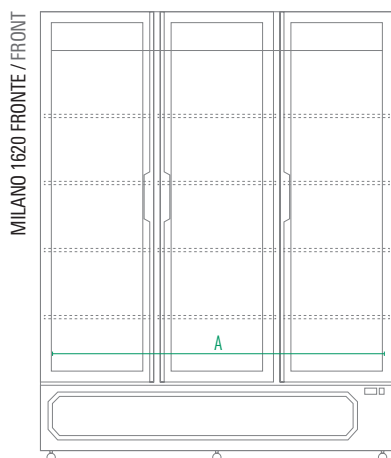

Dimensioni mm / Dimensions mm	MILANO 1620 BLK	MILANO 1910 BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1620 x 740 x 2040	1910 x 740 x 2040
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1630 x 800 x 2230	1950 x 800 x 2230
A - Larghezza / Width	1534	1824
B - Profondità / Depth	638	638
C - Altezza / Height	1594	1594
Adesivo Laterale / Side Right	674 x 2006	674 x 2006
Adesivo vetro / Sticker glass	422 x 1595	357 x 1595

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MILANO 1620 BLK	MILANO 1910 BLK
Temperatura / Temperature Range	+1 °C / +10 °C	+1 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 1420 / 1560	Lt. 1630 / 1850
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 57	dB 58
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / vertical	4 Led verticali / vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 8 - mm 484 x 543 lat / lateral N° 4 - mm 540 x 543 cen / middle	N° 12 - mm 425 x 543
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Ruote / 6 Castors 3 Piedi / 3 Feet	6 Ruote / 6 Castors 4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 265 / 280	Kg 310 / 320
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 504	W 825
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 5,9	KwH/24H 9,4