ABBATTITORI DI TEMPERATURA
BLAST CHILLER

-40 °C / +8 °C




BLF 05

Abbattitore di temperatura.
Blast chiller

Termostato elettronico
Electronic thermostat




Superficie interna ed esterna in acciaio
Stainless steel body and inner liner

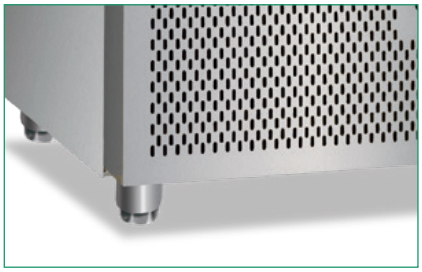


Maniglia integrata
Integrated handle





FRONTE *FRONT*



LATO *SIDE*

DIMENSIONI *DIMENSIONS*	**BLF 05**
Dimensioni Esterne (LxPxH) *External Dimensions (WxDxH)*	760x730x850* mm
Dimensioni Imballo (LxPxH) *Packaging Dimensions (WxDxH)*	810x770x990 mm
A - Larghezza *Width*	642 mm
B - Profondità *Depth*	595 mm
C - Altezza *Height*	364 mm
Container 20'	42 pz *pc*
Container 40' / 40' HQ	84 pz *pc*

**L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level*

INFORMAZIONI TECNICHE *TECHNICAL INFORMATION*	**BLF 05**
Temperatura *Temperature range*	-40° C / +8° C
Classe climatica *Climate class*	4
Volume netto - Volume lordo *Net volume - Gross volume*	45 - 145 lt
Superficie Esterna *Body*	Acciaio AISI 201 *AISI 201 Stainless Steel*
Superficie interna *Inner liner*	Acciaio AISI 201 *AISI 201 Stainless Steel*
Termostato *Thermostat*	Elettronico *Electronic*
Rumorosità *Noise level*	58 dB
Spessore isolamento *Insulation thickness*	60 mm
Tempo di abbattimento temperatura da 70°C / +3°C *Blast chilling time from 70 C° to +3°C*	15 Kg 90 Minuti *Minutes*
Tempo di abbattimento temperatura da 70°C / -18°C *Blast chilling time from 70 C° to -18°C*	10 Kg 240 Minuti *Minutes*
Teglie (non comprese) - Capienza e dimensione (LxP) *Pans (not included) - Capacity and dimensions (WxD)*	n. 5 - 600 x 400 mm | GN 2/1
Ruote - piedi *Castors - feet*	4 Piedi *4 feet h 60/80 mm*
Peso netto - Peso lordo *Net weight - Gross weight*	80 - 88 kg
Frequenza - Voltaggio *Frequency - Voltage*	50 Hz / 220V
Refrigerante *Refrigerant*	R290
Assorbimento *Absorption*	760 Watt