SALADETTE ACCIAIO AISI 304
AISI 304 SALADETTE BENCH

Smart Link Wifi



SALADETTE SF 401
Banco saladette statico con agitatore.
Static-fan assisted saladette bench.

+2 +8 B

SALADETTE SF 401 BT
Banco saladette statico con agitatore, bassa temperatura.
Static-fan assisted saladette bench, negative temperature.

-20 -10 D



SALADETTE SF 402 BT
Banco saladette statico con agitatore, bassa temperatura.
Static-fan assisted saladette bench, negative temperature.

-20 -10 D



Termostato elettronico
Electronic thermostat




Superficie interna ed esterna acciaio inox
Stainless steel body and inner liner



Mensole a scorrimento
Sliding shelves

CATERING> Caratteristiche principali / Main Features

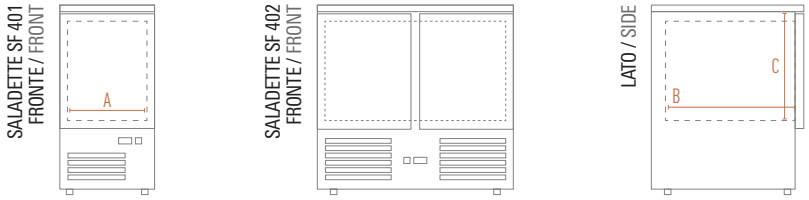

Dimensioni mm / Dimensions mm	SF 401	SF 401 BT	SF 402 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	435 x 700 x 870*	435 x 700 x 870*	943 x 700 x 860*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	510 x 760 x 1070	510 x 760 x 1070	990 x 760 x 1050
A - Larghezza / Width	365	365	830
B - Profondità / Depth	595	595	595
C - Altezza / Height	456	456	415

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SF 401	SF 401 BT	SF 402 BT
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	-20 °C / -10 °C	-20 °C / -10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 73 / 109	Lt. 72 / 109	Lt. 145 / 257
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 35	mm 55	mm 55
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Manuale Manual	Manuale Manual
Mensole (standard - capienza max) (LxP) Shelves (standard - max capacity) (WxD)	N° 1 - mm 335 x 530 (max 3)	N° 1 - mm 335 x 530 (max 3)	N° 2 - mm 323 x 570 (max 4)
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm	4 Piedi / 4 Feet - h 25/33 mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 36 / 41	Kg 48 / 53	Kg 86 / 96
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 100	W 245	W 260
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,85	KwH/24H 5,03	KwH/24H 6,3