


# ISOLE REFRIGERATE

## JUMBO ISLAND FREEZER



### IGL00 18

Isola statica con sbrinamento automatico.  
Vetro piatto scorrevole.  
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding glass.



### IGL00 21

Isola statica con sbrinamento automatico.  
Vetro piatto scorrevole.  
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding glass.



### IGL00 25


Isola statica con sbrinamento automatico.  
Vetro piatto scorrevole.  
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding glass.




Isola combinata.  
Combined island.




Sistema apertura scorrevole  
Sliding opening system

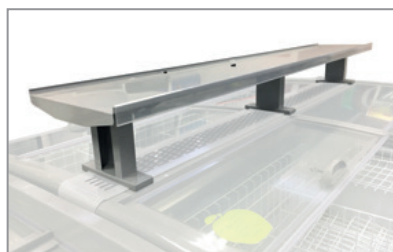

Alzata centrale - Optional  
Central shelf - Optional

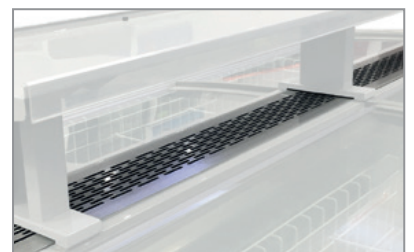

Griglia di ventilazione - Optional  
Ventilation grid - Optional

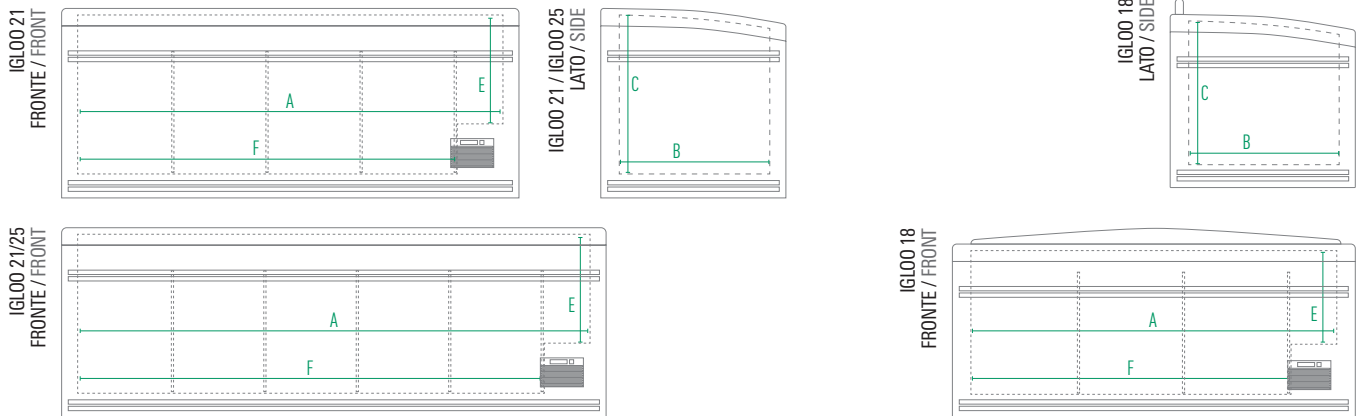

Dimensioni mm / Dimensions mm	IGLOO 18	IGLOO 21	IGLOO 25
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1850 x 850 x 795	2100 x 850 x 870	2500 x 850 x 870
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1903 x 934 x 937	2175 x 934 x 1010	2580 x 934 x 1010
A - Larghezza / Width	1680	1953	2353
B - Profondità / Depth	691	691	691
C - Altezza / Height	660	733	733
E - Altezza Minima / Min. Height	400	473	473
F - Larghezza Minima / Min. Width	1445	1718	2118
Adesivo Laterale / Side Right	830 x 625 / 700	820 x 700 / 770	820 x 700 / 770
Adesivo Frontale / Front Sticker	1850 x 625	2105 x 610	2505 x 610
Adesivo vetro inferiore / Sticker lower glass	808 x 358	953 x 358	1155 x 357
Adesivo vetro superiore / Sticker upper glass	775 x 345	920 x 345	1125 x 345

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	IGLOO 18	IGLOO 21	IGLOO 25
Temperatura / Temperature Range	-21 °C / -18 °C	-21 °C / -18 °C	-21 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 436 / 630	Lt. 621 / 850	Lt. 766 / 1040
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Separatori n° / Separators number	2+1	3+1	4+1
Scoperti n° / Compartments number	3 + 1 ridotto / 3 + 1 smaller	4 + 1 ridotto / 4 + 1 smaller	5 + 1 ridotto / 5 + 1 smaller
Cestelli / Baskets	No	No	No
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 61	dB 65
Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 65	mm 65	mm 65
Sbrinamento Defrost	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual
Illuminazione / Lighting	Led	Led	Led
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 130 / 160	Kg 145 / 175	Kg 165 / 200
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 495	W 606	W 935
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,36	KwH/24H 7,8	KwH/24H 9,20