

ARMADI REFRIGERATI

REFRIGERATED CABINETS



GN 400 G TN

Armadio frigo statico con agitatore, porta vetro. Temperatura positiva.

Static-fan assisted cabinet, glass door.

Positive temperature.



Colori disponibili / Available colors



GN 400 G BT

Armadio freezer statico, porta vetro.

Bassa temperatura.

Static freezer, glass door.

Negative temperature.



Colori disponibili / Available colors




Mensole refrigerate distanza 21 cm (versione BT).
Refrigerated shelves distanced 21 cm (BT model).



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Porta vetro senza cornice con maniglia integrata
Full glass frameless door with built-in handle

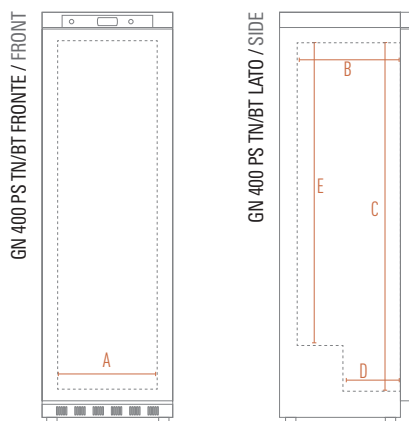

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 400 G TN - GN 400 G TN BLK	GN 400 G BT - GN 400 G BT BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 1860	600 x 625 x 1860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 2000	660 x 725 x 2000
A - Larghezza / Width	457	457
B - Profondità / Depth	474	474
C - Altezza / Height	1600	1600
D - Profondità Min. / Min. Depth	264	264
E - Altezza Min. / Min. Height	1390	1390
Adesivo Laterale / Side Sticker	525 x 1850	525 x 1850
Adesivo Vetro / Glass Sticker	408 x 1477	408 x 1477

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 400 G TN - GN 400 G TN BLK	GN 400 G BT - GN 400 G BT BLK
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C	-22 °C / -15 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Capacità / Capacity	Lt. 400	Lt. 400
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 45,9	dB 38,4
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / 2 vertical led	2 Led Verticali / 2 vertical led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 652 x 542 + N° 1 - mm 652 x 347	N° 6 - mm 468 x 405
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors
Porta / Door	Vetro temperato / Tempered Glass	Vetro temperato / Tempered Glass
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 75 / 88	Kg 86 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 235	W 330
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 2,02	Kwh/24H 6,08