


FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



NORA 200

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler



NORA 240

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler



NORA 280

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler

Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50

NORA 200

90

NORA 240

108

NORA 280

138

Lattina cl. 33 / Can cl. 33

180

228

288

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Design con angoli arrotondati
Rounded-shaped design



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner

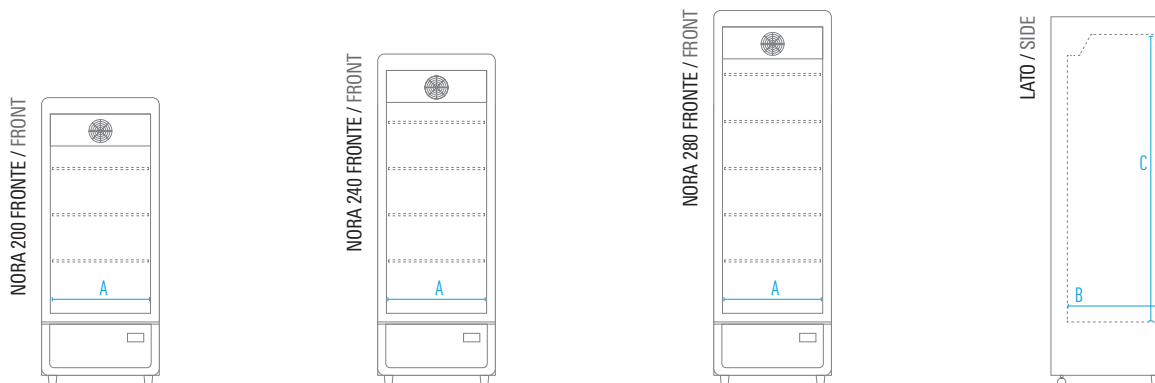

Dimensioni mm / Dimensions mm	NORA 200	NORA 240	NORA 280
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	540 x 560 x 1325	540 x 560 x 1525	540 x 560 x 1725
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	580 x 595 x 1480	580 x 595 x 1680	580 x 595 x 1880
A - Larghezza / Width	460	460	460
B - Profondità / Depth	440	440	440
C - Altezza / Height	915	1115	1315
Adesivo Laterale / Side Sticker	480 x 1250	480 x 1450	480 x 1650
Adesivo Vetro / Glass Sticker	453 x 890	453 x 1090	453 x 1290

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	NORA 200	NORA 240	NORA 280
Temperatura / Temperature Range	+1 °C / +10 °C	+1 °C / +10 °C	+1 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	CC2	CC2	CC2
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 178 / 200	Lt. 218 / 240	Lt. 258 / 280
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Plastica con angoli arrotondati Plastic, round corner	Plastica con angoli arrotondati Plastic, round corner	Plastica con angoli arrotondati Plastic, round corner
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 39,4	dB 43,5	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	40 mm	40 mm	40 mm
Sbrinatorio / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	1 Led 5 W Orizzontale / Horizontal	1 Led 5 W Orizzontale / Horizontal	1 Led 5 W Orizzontale / Horizontal
Reversibilità porta / Reversible door	No	No	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 457 x 350	N° 4 - mm 457 x 350	N° 5 - mm 457 x 350
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 39 / 42	Kg 43 / 46	Kg 47 / 51
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 180	W 200	W 240
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,67	KwH/24H 1,79	KwH/24H 1,89