

BANCHI ALIMENTARI MEAT & DELI COUNTERS



SAMA 125 XL

Banco macelleria e salumeria ventilato.
Ventilated meat & deli counter.



SAMA 150 XL

Banco macelleria e salumeria ventilato.
Ventilated meat & deli counter.



SAMA 190 XL

Banco macelleria e salumeria ventilato.
Ventilated meat & deli counter.



SAMA 250 XL

Banco macelleria e salumeria ventilato.
Ventilated meat & deli counter.



SPECIFICHE COLORI / COLOR DETAILS

Esterno / Exterior ● RAL9005



Canalizzabili
Multiplexable

ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES

- Chiusura notte con pannelli in plexiglass / Night curtain with plexiglass panels

ACCESSORI OPTIONAL / OPTIONAL ACCESSORIES

- Kit per assemblaggio banchi / Mounting kit
- Tagliere per salumi scorrevole / Sliding cutting board
- Supporto gancio appendi buste / Bag holder
- Contenitore per materiali da imballaggio / Packaging materials holder
- Contenitore coltelli / Knives holder
- Dispenser salviette / Paper towels holder
- Contenitore per vaschette di plastica / Plastic trays holder




Anta in vetro apribile a ribalta con pistone
autoportante.
Flap glass door with self-supporting pistons



Cella di stoccaggio prodotti
Products storage cell



Vasca in acciaio AISI 304
Inner surface AISI 304

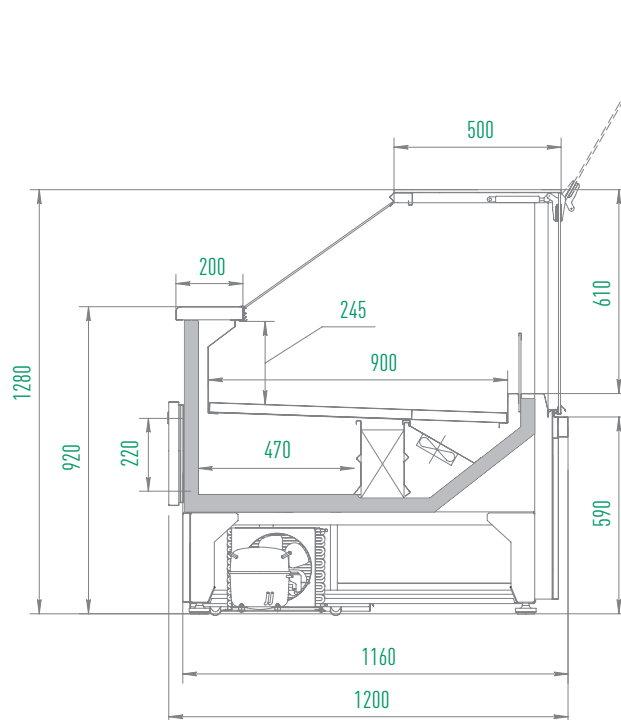

SAMA 125XL/150XL/190XL/250XL LATO / SIDE

Dimensioni mm / Dimensions mm	SAMA 125 XL	SAMA 150 XL	SAMA 190 XL	SAMA 250 XL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1310 x 1200 x 1280	1560 x 1200 x 1280	1935 x 1200 x 1280	2560 x 1200 x 1280
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1410 x 1300 x 1430	1660 x 1300 x 1430	2035 x 1300 x 1430	2660 x 1300 x 1430
Cella di stoccaggio (L) / Product storage cell (W)	1200	1450	1820	2440

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SAMA 125 XL	SAMA 150 XL	SAMA 190 XL	SAMA 250 XL
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3	3
Superficie espositiva / Display area	1,13 mq	1,36 mq	1,69 mq	2,25 mq
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione + Vetro Prepainted sheet with anticorrosion treatment + Glass			
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304	Acciaio AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 55	dB 55	dB 55	dB 55
Smart Link WiFi / Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Sbrinatorio / Defrost	Con resistenza elettrica / Electric defrost			
Illuminazione / Lighting	2 Led orizzontali / horizontal			
Piedi / Feet	4	4	4	4
Ruote / Castors	Optional	Optional	Optional	Optional
Peso Netto-Lordo / Net Weight	160 / 205	180 / 230	280 / 350	330 / 375
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 500	W 660	W 890	W 1160
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,1	KwH/24H 8,85	KwH/24H 10,6	KwH/24H 11,95