

ISOLE REFRIGERATE

JUMBO ISLAND FREEZER



ISCHIA 18

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico. Vetro curvo scorrevole orizzontale.
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding horizontal curved glass.


Esterno / Body ● RAL7015



ISCHIA 21

Isola panoramica statica con sbrinamento automatico. Vetro curvo scorrevole orizzontale.
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding horizontal curved glass.

Esterno / Body ● RAL7015


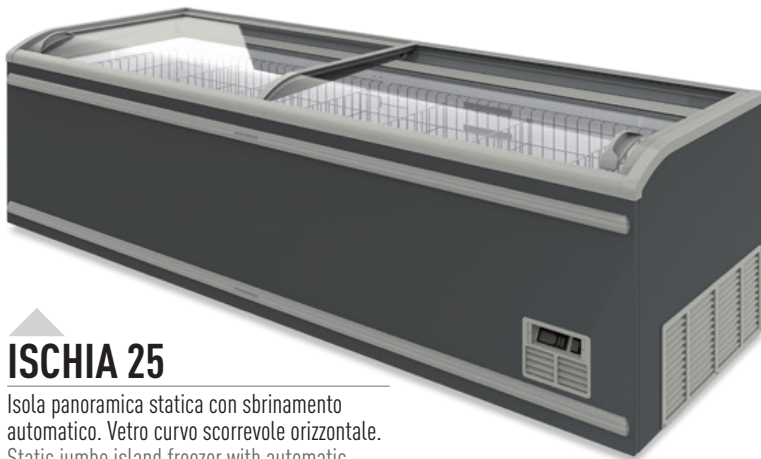


ISCHIA 25


Isola panoramica statica con sbrinamento automatico. Vetro curvo scorrevole orizzontale.
Static jumbo island freezer with automatic defrost. With sliding horizontal curved glass.

Esterno / Body ● RAL7015

Isola combinata
Combined island

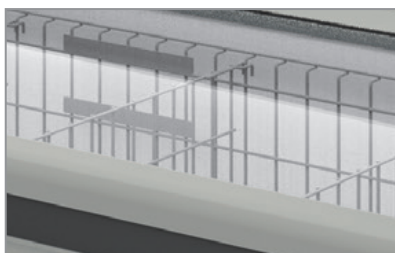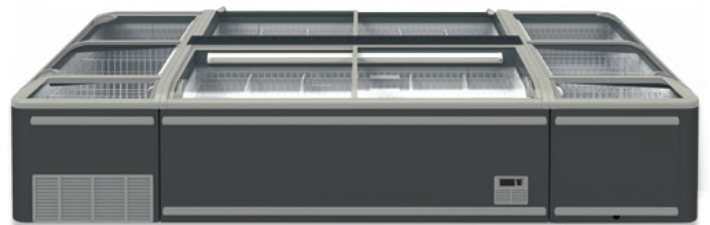






Interno lamiera preverniciata bianca
White pre-painted sheet innerliner

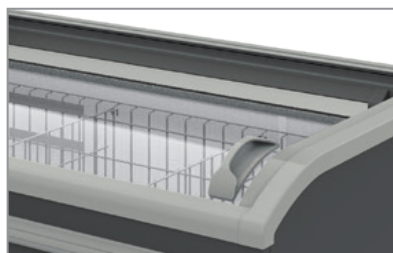

Sistema apertura scorrevole orizzontale
Horizontal sliding opening system



Termostato elettronico
Electronic thermostat

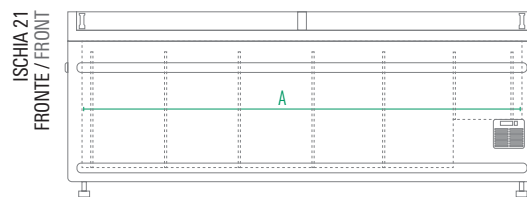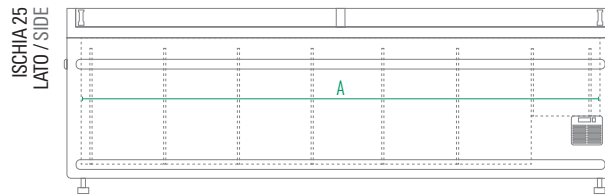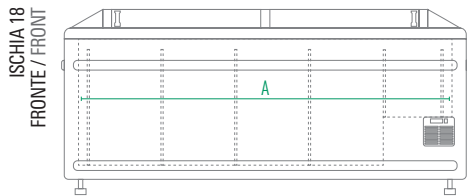

Dimensioni mm / Dimensions mm	ISCHIA 18	ISCHIA 21	ISCHIA 25
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1870 x 861 x 850	2155 x 861 x 850	2500 x 861 x 850
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1984 x 974 x 1006	2264 x 974 x 1006	2619 x 974 x 1006
A - Larghezza / Width	1715	2020	2370
B - Profondità / Depth	715	715	715
C - Altezza / Height	580	580	580

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ISCHIA 18	ISCHIA 21	ISCHIA 25
Temperatura / Temperature Range	-24 °C / -18 °C	-24 °C / -18 °C	-24 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 560 / 670	Lt. 680 / 800	Lt. 800 / 950
Superficie Esterna / Body	Lamiera d'acciaio / Sheet steel	Lamiera d'acciaio / Sheet steel	Lamiera d'acciaio / Sheet steel
Superficie Interna / Inner Liner	Lamiera preverniciata bianca / White prepainted sheet	Lamiera preverniciata bianca / White prepainted sheet	Lamiera preverniciata bianca / White prepainted sheet
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 62	dB 62	dB 63
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 65	mm 65	mm 65
Sbrinatorio / Defrost	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas	A gas caldo / Hot gas
Illuminazione / Lighting	1 Strip led	1 Strip led	1 Strip led
Separatori n° / Separators number	4 + 1	5 + 1	6 + 1
Scoperti n° / Compartments number	N. 4 - 336 x 645 x 545 mm N. 1 - 305 x 645 x 255 mm	N. 5 - 336 x 645 x 545 mm N. 1 - 305 x 645 x 255 mm	N. 6 - 336 x 645 x 545 mm N. 1 - 305 x 645 x 255 mm
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi 4 Feet h min/max 70-80 mm	4 Piedi 4 Feet h min/max 70-80 mm	4 Piedi 4 Feet h min/max 70-80 mm
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 121 / 148	Kg 137 / 166	Kg 167 / 197
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 360	W 365	W 465
Consumo Energia / Energy Consumption	KWh/24H 6,51	KWh/24H 7,05	KWh/24H 9,35