

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 700 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 700 mm



CXF 2100 BTN

Tavolo frigo/freezer due ante ventilato.
Ventilated double doors cooler/freezer counter.



CXF 3100 BTN

Tavolo frigo/freezer tre ante ventilato.
Ventilated three doors cooler/freezer counter.







Piedi regolabili in altezza
Height adjustable feet



Scoperto frigo / Scoperto freezer
Cooler room / Freezer room



Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner

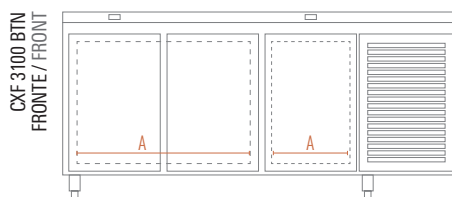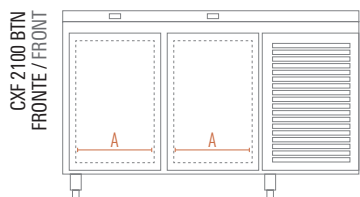

| Dimensioni mm / Dimensions mm | CXF 2100 BTN | CXF 3100 BTN |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 1360 x 700 x 860* | 1795 x 700 x 860* |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 1390 x 730 x 910 | 1825 x 730 x 910 |
| A - Larghezza / Width | Frigo 360 Freezer 360 | Frigo 795 Freezer 360 |
| B - Profondità / Depth | Frigo 580 Freezer 580 | Frigo 580 Freezer 580 |
| C - Altezza / Height | Frigo 560 Freezer 560 | Frigo 560 Freezer 560 |

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

| Caratteristiche Tecniche / Technical Features | CXF 2100 BTN | CXF 3100 BTN |
|--|---|---|
| Temperatura / Temperature Range | Frigo -2 °C / +8 °C Freezer -2 °C / +8 °C -20 °C / -10 °C | Frigo -2 °C / +8 °C Freezer -2 °C / +8 °C -20 °C / -10 °C |
| Volume Lordo / Gross Volume | Frigo Lt. 124 Freezer Lt. 124 | Frigo Lt. 314 Freezer Lt. 124 |
| Superficie Esterna / Body | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel |
| Superficie Interna / Inner Liner | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel |
| Termostato / Thermostat | Elettronico / Electronic | Elettronico / Electronic |
| Rumorosità / Noise level | dB 52 | dB 52 |
| Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller | Optional | Optional |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 60 | mm 60 |
| Sbrinatorio / Defrost | Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater | Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 2 - mm 335 x 530 | N° 3 - mm 335 x 530 |
| Chiusura automatica porta / Self closing door | Chiusura ammortizzata Soft closing | Chiusura ammortizzata Soft closing |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet | 4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170 | 4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170 |
| Ruote / Castors | Optional - h mm 140 | Optional - h mm 140 |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight | Kg 140 / 155 | Kg 150 / 165 |
| Voltaggio / Voltage | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenza / Frequency | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante / Refrigerant | R600A / R290 | R600A / R290 |
| Assorbimento / Absorption | W 480 | W 480 |