

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL CABINET



GN 200 TN INOX

Armadio frigo statico con agitatore in Acciaio Inox. Temperatura positiva.
Stainless steel static-fan assisted cabinet. Positive temperature.

A



GN 400 TN INOX

Armadio frigo statico con agitatore in Acciaio Inox. Temperatura positiva.
Stainless steel static-fan assisted cabinet. Positive temperature.

D



GN 600 TN INOX

Armadio frigo statico con agitatore in Acciaio Inox. Temperatura positiva.
Stainless steel static-fan assisted cabinet. Positive temperature.

C






Ventola assiale (versione TN)
Axial fan (TN model)



Interno in abs - Mensole rinforzate
ABS innerliner - Reinforced shelves



Maniglia integrata
Built-in handle

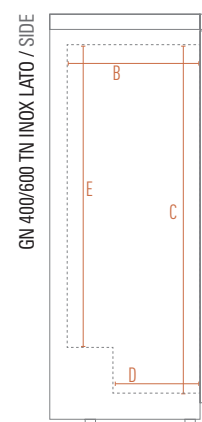

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 200 TN INOX	GN 400 TN INOX	GN 600 TN INOX
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 850	600 x 625 x 1860	775 x 760 x 1860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 1000	660 x 725 x 2000	850 x 790 x 2000
A - Larghezza / Width	457	457	632
B - Profondità / Depth	474	474	610
C - Altezza / Height	600	1600	1600
D - Profondità Min. / Min. Depth	264	264	400
E - Altezza Min. / Min. Height	390	1390	1390

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 200 TN INOX	GN 400 TN INOX	GN 600 TN INOX
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4, 5	4, 5	4, 5
Capacità / Capacity	Lt. 200	Lt. 400	Lt. 600
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 43,8	dB 43,5	dB 45,9
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale 6w 1 horizontal led 6w	1 Led orizzontale 1 horizontal led	1 Led orizzontale 1 horizontal led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 477 x 407 + N° 1 - mm 477 x 207	N° 5 - mm 477 x 407 + N° 1 - mm 477 x 207	N° 5 - mm 652 x 573 + N° 1 - mm 652 x 347
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote 2 Feet + 2 Castors
Porta / Door	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 40 / 43	Kg 72 / 85	Kg 94 / 110
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 125	W 176	W 194
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,253	KwH/24H 1,374	KwH/24H 1,709