ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL CABINET

-22 | -15

Smart Link Wifi



GN 200 BT INOX
Armadio freezer statico in acciaio inox.
Bassa temperatura.
Stainless steel static freezer.
Negative temperature.



GN 400 BT INOX
Armadio freezer statico in acciaio inox.
Bassa temperatura.
Stainless steel static freezer.
Negative temperature.



GN 600 BT INOX
Armadio freezer statico in acciaio inox.
Bassa temperatura.
Stainless steel static freezer.
Negative temperature.



Mensole refrigerate, distanza 21 cm (GN 400 / GN 600).
Distance between refrigerated shelves 21 cm (GN 400 / GN 600).



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Illuminazione Led
Led lighting



Maniglia integrata
Built-in handle

CATERING> Caratteristiche principali / Main Features

GN 200 BT INOX FRONTE / FRONT



GN 200 BT INOX LATO / SIDE



GN 400 BT INOX FRONTE / FRONT

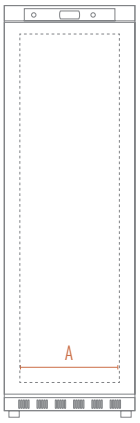

GN 600 BT INOX FRONTE / FRONT



GN 400/600 BT INOX LATO / SIDE

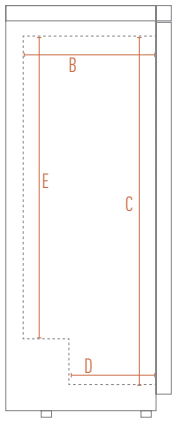

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 200 BT INOX	GN 400 BT INOX	GN 600 BT INOX
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 850	600 x 625 x 1860	775 x 760 x 1860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 1000	660 x 725 x 2000	850 x 790 x 2000
A - Larghezza / Width	457	457	632
B - Profondità / Depth	474	474	610
C - Altezza / Height	600	1600	1600
D - Profondità Min. / Min. Depth	264	264	400
E - Altezza Min. / Min. Height	390	1390	1390

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 200 BT INOX	GN 400 BT INOX	GN 600 BT INOX
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -15 °C	-22 °C / -15 °C	-22 °C / -15 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Capacità / Capacity	Lt. 200	Lt. 400	Lt. 600
Superficie Esterna Body	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 38,6	dB 38,7	dB 38,4
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale 6w 1 Horizontal led 6w	1 Led orizzontale 1 horizontal led	1 Led orizzontale 1 horizontal led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 476 x 436 (1 mensola evaporante fissa + 1 mensola rimovibile) 1 fixed evaporating shelf + 1 removable shelf	N° 6 - mm 476 x 436	N° 6 - mm 652 x 573
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors
Porta / Door	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 36 / 39	Kg 65 / 78	Kg 84 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 130	W 200	W 260
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,125	KwH/24H 2,933	KwH/24H 3,695