TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 700 mm
AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 700 mm

Smart Link Wifi



CXF 4200 ATN
CON ALZATINA

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina. Temperatura normale.
Ventilated four doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.

-2 +8 | A

CXF 4200 BT
CON ALZATINA

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated four doors refrigerated counter with splashback. Negative temperature.

-22 -18 | E



CXF 4200 TNG

Tavolo refrigerato quattro ante in vetro ventilato con alzatina. Temperatura normale.
Ventilated four glass doors refrigerated counter with splashback. Positive temperature.

-2 +8 | A G C



Superficie interna ed esterna acciaio inox
Stainless steel body and inner liner





Mensole a scorrimento
Sliding shelves





Porte in vetro (Versioni TNG)
Glass doors (TNG versions)

CATERING> Caratteristiche principali / Main Features

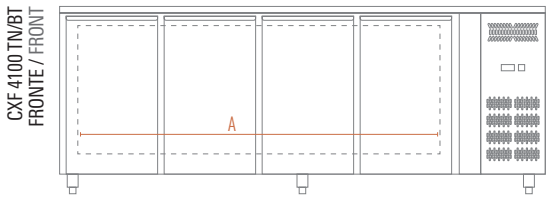



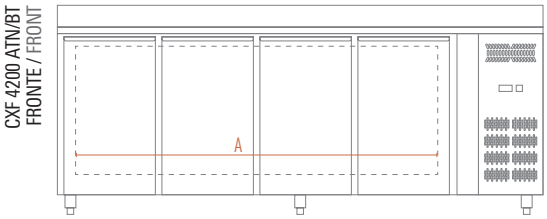

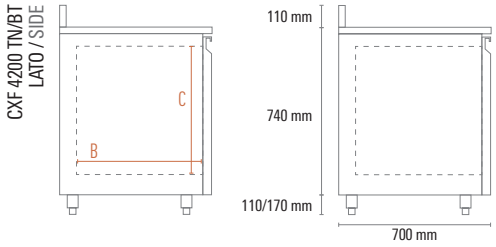

Dimensioni mm / Dimensions mm	CXF 4200 ATN	CXF 4200 TNG	CXF 4200 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2230 x 700 x 960*	2230 x 700 x 960*	2230 x 700 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2260 x 730 x 1010	2260 x 730 x 1010	2260 x 730 x 1010
A - Larghezza / Width	1669	1669	1669
B - Profondità / Depth	530	530	530
C - Altezza / Height	560	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CXF 4200 ATN	CXF 4200 TNG	CXF 4200 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 393 / 476	Lt. 408 / 476	Lt. 393 / 476
Superficie Esterna Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox Stainless steel
Porte / Doors	Standard	Vetro / Glass	Standard
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic		Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi / Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	m 60
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505	N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505	N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505
Illuminazione / Lighting	-	Led	-
Chiusura automatica porta Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Altezza Alzatina / Splashback Height	mm 110	mm 110	mm 110
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 171,2 / 201,2	Kg 171 / 201	Kg 173 / 203
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300	W 660
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,82	KwH/24H 3,967	KwH/24H 10,68