

# FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER



## CL 801 V2GC SL BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato  
Ventilated sliding double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



## CL 1300 V2GC SL BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato  
Ventilated sliding double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



## CL 1100 V2GC SL BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato  
Ventilated sliding double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



Capienza / Capacity	CL 801 V2GC SL	CL 1100 V2GC SL	CL 1300 V2GC SL
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	128	200	240
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	160	280	280
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	216	360	470
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	360	564	774
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	432	660	756
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	684	1120	1400


Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Porte scorrevoli con base rinforzata in acciaio  
inox AISI 304. / Sliding doors with AISI 304  
stainless steel reinforced railing.



Cassonetto retroilluminato  
Backlight canopy

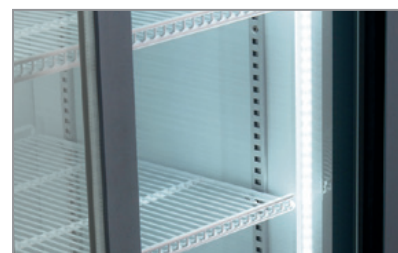

Luci led  
Led lighting

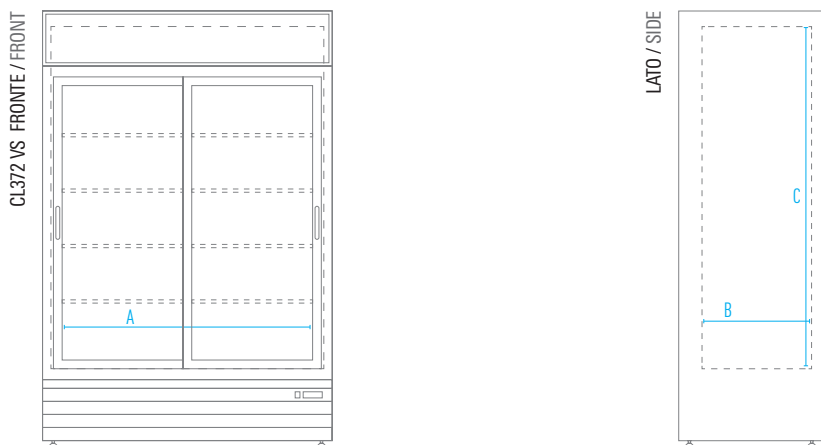

Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 801 V26C SL	CL 1100 V26C SL	CL 1300 V26C SL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	940 x 560 x 1983	1130 x 645 x 2023	1330 x 645 x 2023
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	990 x 635 x 2060	1180 x 720 x 2100	1380 x 720 x 2100
A - Larghezza / Width	840	1030	1230
B - Profondità / Depth	420	500	500
C - Altezza / Height	1295	1330	1330
Adesivo Laterale / Side Sticker	558,5 x 1895	643,5 x 1934	643,5 x 1934
Adesivo Vetro / Glass Sticker	348 x 1211 (x2)	443 x 1251 (x2)	543 x 1251 (x2)
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	935 x 223	1125 x 223	1325 x 223

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 801 V26C SL	CL 1100 V26C SL	CL 1300 V26C SL
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 403 / 495	Lt. 670 / 764	Lt. 756 / 912
Superficie Esterna / Body	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio verniciato / Painted Aluminium	Alluminio verniciato / Painted Aluminium	Alluminio verniciato / Painted Aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi - Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 54	dB 54	dB 54
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50	mm 50
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Scorrevole / Sliding	Scorrevole / Sliding	Scorrevole / Sliding
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 8 - mm 410 x 365	N° 8 - mm 504 x 460	N° 8 - mm 605 x 410
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote pivotanti / 4 Pivot castors	4 Ruote pivotanti / 4 Pivot castors	4 Ruote pivotanti / 4 Pivot castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 106 / 121	Kg 133 / 154	Kg 152 / 175
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290A	R290A	R290A
Assorbimento / Absorption	W 500	W 650	W 650
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,8	KwH/24H 3,30	KwH/24H 3,6