FRIGO VETRINE VERTICALI
VISICOOLER

0 +10

A D G

Smart Link Wifi



CL 801 V2GC SL
BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



CL 1300 V2GC SL
BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler

Colori disponibili / Available colors



CL 1100 V2GC SL
BLACK/WHITE

Frigo bibite doppia porta scorrevole ventilato
Ventilated sliding double door visicooler


Colori disponibili / Available colors

Capienza / Capacity	CL 801 V2GC SL	CL 1100 V2GC SL	CL 1300 V2GC SL
Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	128	200	240
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	160	280	280
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	216	360	470
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	360	564	774
Bottiglia cl. 33 / Bottle cl. 33	432	660	756
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	684	1120	1400

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Porte scorrevoli con base rinforzata in acciaio inox AISI 304. / Sliding doors with AISI 304 stainless steel reinforced railing.

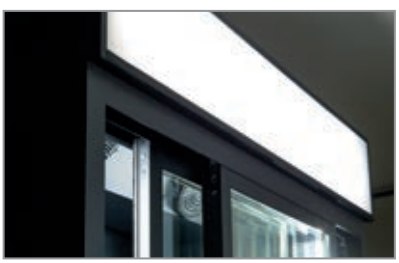

Cassonetto retroilluminato
Backlight canopy





Luci led
Led lighting

BEVERAGE>

Caratteristiche principali / Main Features



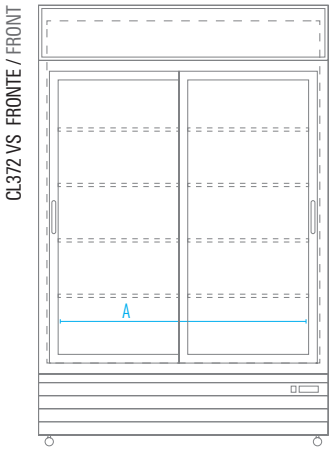

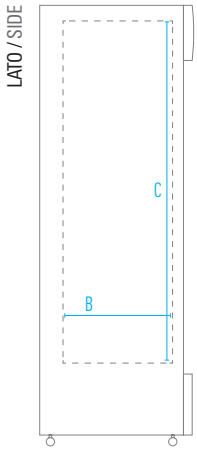

Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 801 V2GC SL	CL 1100 V2GC SL	CL 1300 V2GC SL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	940 x 560 x 1983	1130 x 645 x 2023	1330 x 645 x 2023
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	990 x 635 x 2060	1180 x 720 x 2100	1380 x 720 x 2100
A - Larghezza / Width	840	1030	1230
B - Profondità / Depth	420	500	500
C - Altezza / Height	1295	1330	1330
Adesivo Laterale / Side Sticker	558,5 x 1895	643,5 x 1934	643,5 x 1934
Adesivo Vetro / Glass Sticker	348 x 1211 (x2)	443 x 1251 (x2)	543 x 1251 (x2)
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	935 x 223	1125 x 223	1325 x 223

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 801 V2GC SL	CL 1100 V2GC SL	CL 1300 V2GC SL
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 403 / 495	Lt. 670 / 764	Lt. 756 / 912
Superficie Esterna Body	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio verniciato Painted Aluminium	Alluminio verniciato Painted Aluminium	Alluminio verniciato Painted Aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi - Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 54	dB 54	dB 54
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50	mm 50
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Scorrevole / Sliding	Scorrevole / Sliding	Scorrevole / Sliding
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole a passo stretto (LxP) / Tight mesh wire shelves (WxD)	N° 8 - mm 410 x 365	N° 8 - mm 504 x 460	N° 8 - mm 605 x 410
Ruote-Piedi Castors-Feet	4 Ruote h 25 mm + 2 Piedi regolabili 4 Castors h 25 mm + 2 Adjustable Feet	4 Ruote h 25 mm + 2 Piedi regolabili 4 Castors h 25 mm + 2 Adjustable Feet	4 Ruote h 25 mm + 2 Piedi regolabili 4 Castors h 25 mm + 2 Adjustable Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 106 / 121	Kg 133 / 154	Kg 152 / 175
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290A	R290A	R290A
Assorbimento / Absorption	W 500	W 650	W 6 50
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,8	KwH/24H 3,30	KwH/24H 3,6