ARMADI MURALI CONGELATORI
MULTIDECK FREEZER

-22 | -18

Smart Link Wifi



MR 75 BT1 BLK
MR 75 BT1 GRY

Armadio murale no frost.
Bassa temperatura.
No frost multideck freezer.
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors

4 | A G C

SPECIFICHE COLORI / COLOR DETAILS

MR 75 BT1 / MR 126 BT2 / MR 188 BT3

Versioni BLK / BLK Versions
Esterno / Exterior Nero / Black RAL9005

Versioni GRY / GRY Versions
Esterno / Exterior RAL7015



MR 126 BT2 GRY
MR 126 BT2 BLK

Armadio murale no frost doppia porta.
Bassa temperatura.
Double door no frost multideck freezer.
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors

4 | A G D



MR 188 BT3 BLK
MR 188 BT3 GRY

Armadio murale no frost tre porte.
Bassa temperatura.
Three doors no frost multideck freezer.
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors

8 | A G D



Motoventola assiale
Axial fan motor



Termostato elettronico
Electronic thermostat





Mensole con portaprezzo
Shelves with price holder


SUPER&MINIMARKET>

Caratteristiche principali / Main Features



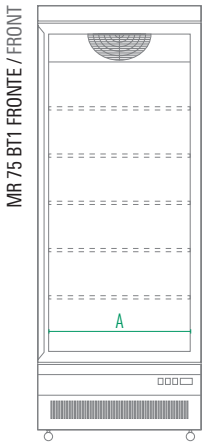

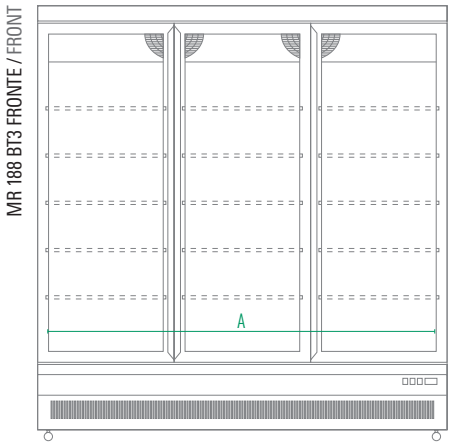

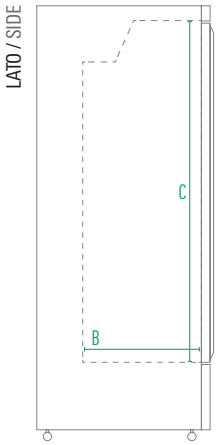

Dimensioni mm / Dimensions mm	MR 75 BT1	MR 126 BT2	MR 188 BT3
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	750 x 760 x 2003	1253 x 760 x 2003	1880 x 760 x 2003
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	775 x 780 x 2170	1280 x 780 x 2170	1905 x 780 x 2170
A - Larghezza / Width	630	1133	1760
B - Profondità / Depth	580	580	580
C - Altezza / Height	1538	1538	1554

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MR 75 BT1	MR 126 BT2	MR 188 BT3
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 390 / 560	Lt. 702 / 1006	Lt. 1090 / 1563
Superficie Esterna Body	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio verniciato Painted aluminium	Alluminio verniciato Painted aluminium	Alluminio verniciato Painted aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 65	dB 68
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical + 2 Led orizzontali / Horizontal	3 Led verticali / Vertical + 3 Led orizzontali / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole con portaprezzo (LxP) / Shelves with price holder (WxD)	N° 5 - mm 610 x 470	N° 10 - mm 551 x 470	N° 10 - mm 551 x 470 laterale / lateral N° 5 - mm 624 x 470 centrale / middle
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	8 Ruote / 8 Castors
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 150 / 158,5	Kg 240 / 270	Kg 305 / 355
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 600	W 1205	W 1280
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 9,07	KwH/24H 17,47	KwH/24H 23,84