SOPRA BANCO PASTICCERIA
COUNTERTOP DISPLAY COOLER

0 +18

Smart Link Wifi



COLD-IN 70
Vetrina espositiva refrigerata ventilata drop in.
Ventilated drop-in countertop display cooler.

A G B



COLD-IN 90
Vetrina espositiva refrigerata ventilata drop in.
Ventilated drop-in countertop display cooler.

A G C



COLD-IN 120
Vetrina espositiva refrigerata ventilata drop in.
Ventilated drop-in countertop display cooler.

A G C



Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front




Interno in acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel inner liner





Esterno in lamiera con trattamento anticorrosione
Sheet with anticorrotion treatment body

PASTRY>

Caratteristiche principali / Main Features

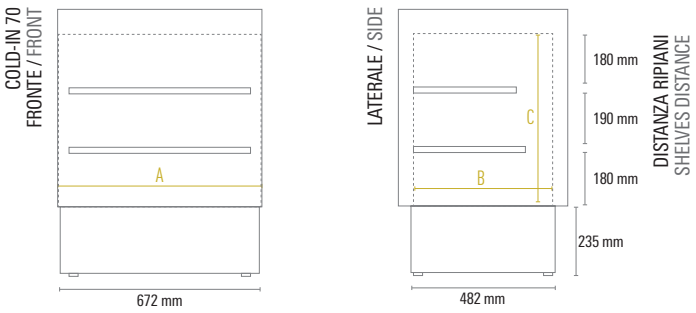

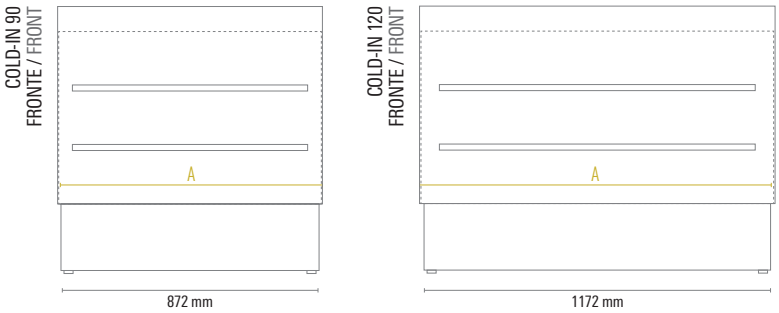

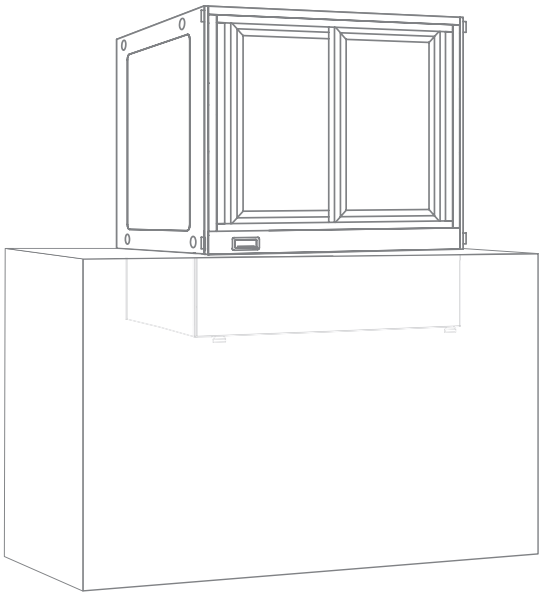

Dimensioni mm / Dimensions mm	COLD-IN 70	COLD-IN 90	COLD-IN 120
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	700 x 560 x 880	900 x 560 x 880	1200 x 560 x 880
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	770 x 630 x 1010	970 x 630 x 1010	1270 x 630 x 1010
Dimensioni Incasso (LxP) / Cut Dimensions (WxD)	680 x 495	880 x 495	1180 x 495
A - Larghezza / Width	670	870	1170
B - Profondità / Depth	460	460	460
C - Altezza / Height	570	570	570

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	COLD-IN 70	COLD-IN 90	COLD-IN 120
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +18 °C	0 °C / +18 °C	0 °C / +18 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 160 / 180	Lt. 215 / 225	Lt.290 / 350
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 45	dB 45
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 31	mm 31	mm 31
Sbrinamento Defrost	Automatico (15 min / 4 h) Automatic (15 min / 4 h)	Automatico (15 min / 4 h) Automatic (15 min / 4 h)	Automatico (15 min / 4 h) Automatic (15 min / 4 h)
Illuminazione / Lighting	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 596 x 225+ N°1 mm 596 x 275	N°1 mm 796 x 225+ N°1 mm 796 x 275	N°1 mm 1096 x 225+ N°1 mm 1096 x 275
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi regolabili 4 Adjustable Feet	4 Piedi regolabili 4 Adjustable Feet	4 Piedi regolabili 4 Adjustable Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 90 / 101	Kg 106 / 119	Kg 129 / 146
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 220	W 240	W 300
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,5	KwH/24H 4,3	KwH/24H 5,3