VETRINE SOPRABANCO CALDE
HEATED COUNTERTOP DISPLAY

+30 +80

Smart Link Wifi




WARM-IN 70
Vetrina espositiva calda drop in.
Heated drop-in countertop display.



WARM-IN 90
Vetrina espositiva calda drop in.
Heated drop-in countertop display.



WARM-IN 120
Vetrina espositiva calda drop in.
Heated drop-in countertop display.

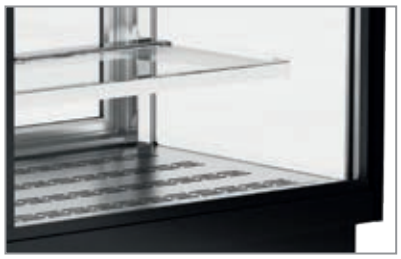

Esterno acciaio nero, vetro lucido nero
Body black stainless steel, black shiny mirror



Porte scorrevoli
Sliding doors





Regolatore temperatura meccanico
Mechanical controller


KLIMA ITALIA

PASTRY>

Caratteristiche principali / Main Features

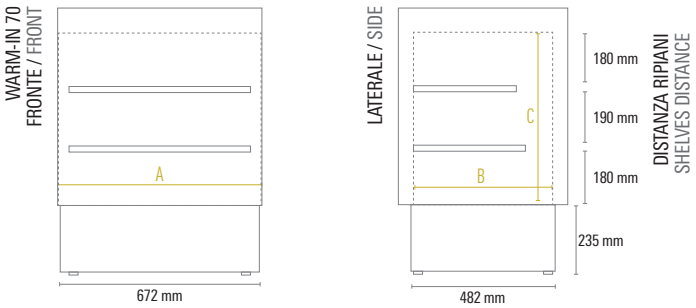

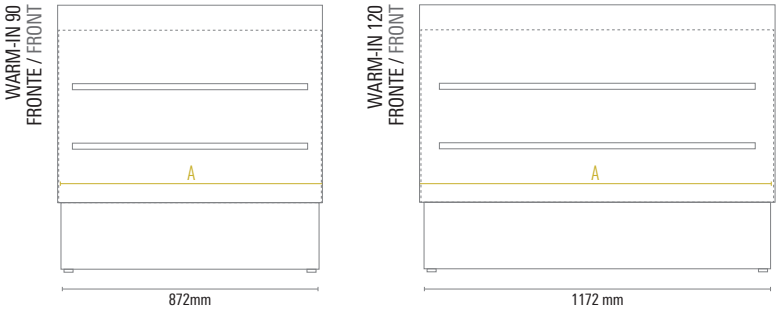

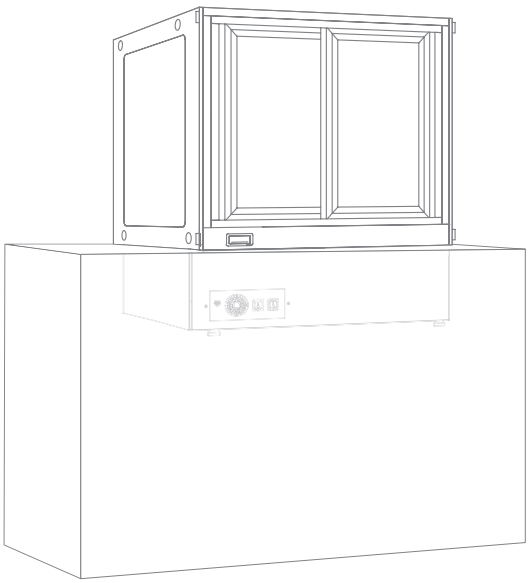

Dimensioni mm / Dimensions mm	WARM-IN 70	WARM-IN 90	WARM-IN 120
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	700 x 560 x 880	900 x 560 x 880	1200 x 560 x 880
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	770 x 630 x 1010	970 x 630 x 1010	1270 x 630 x 1010
Dimensioni Incasso (LxP) / Cut Dimensions (WxD)	680 x 495	880 x 495	1180 x 495
A - Larghezza / Width	670	870	1170
B - Profondità / Depth	460	460	460
C - Altezza / Height	570	570	570

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	WARM-IN 70	WARM-IN 90	WARM-IN 120
Temperatura / Temperature Range	+30 °C / +80 °C	+30 °C / +80 °C	+30 °C / +80 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 160 / 180	Lt. 215 / 225	Lt.290 / 350
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 5	dB 5	dB 5
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 31	mm 31	mm 31
Illuminazione / Lighting	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 596 x 225+ N°1 mm 596 x 275	N°1 mm 796 x 225+ N°1 mm 796 x 275	N°1 mm 1096 x 225+ N°1 mm 1096 x 275
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi regolabili 4 Adjustable Feet	4 Piedi regolabili 4 Adjustable Feet	4 Piedi regolabili 4 Adjustable Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 81 / 92	Kg 96 / 109	Kg 120 / 137
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Assorbimento / Absorption	W 770	W 775	W 1300
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,5	KwH/24H 8,4	KwH/24H 10,2