CONGELATORI A POZZO
CHEST FREEZER

-24°C / -12 °C



FR 158 SLL

Congelatore statico a pozzo con vetro curvo inclinato.
Static chest freezer with curved sliding glass lids.

A
G
D

Termostato e tasto di accensione
Thermostat and power button



Termometro elettronico
Elecgronic thermometer



Illuminazione interna
Inner lighting



SCHEDA TECNICA *TECHNICAL SHEET*

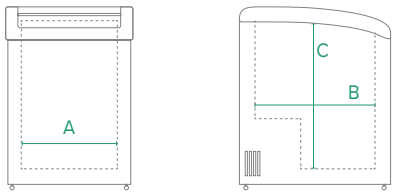

FRONTE *FRONT* LATO *SIDE*

DIMENSIONI *DIMENSIONS*	**FR 158 SLL**
Dimensioni Esterne (LxPxH) *External Dimensions (WxDxH)*	584 x 694 x 840 mm
Dimensioni Imballo (LxPxH) *Packaging Dimensions (WxDxH)*	625 x 770 x 920 mm
A - Larghezza *Width*	441 mm
B - Profondità *Depth*	551 mm
C - Altezza *Height*	680 mm
Adesivo Laterale sx *Side left Sticker*	610 x 645/710 mm
Adesivo Laterale dx *Side right Sticker*	610 x 645/710 mm
Adesivo frontale *Front sticker*	525 x 623/633 mm
Container 40' HQ	114 pz *pc*

INFORMAZIONI TECNICHE *TECHNICAL INFORMATION*	**FR 158 SLL**
Temperatura *Temperature range*	-24° C / -12° C
Classe climatica *Climate class*	5
Volume netto - Volume lordo *Net volume - Gross volume*	125 - 158 lt
Superficie Esterna *Body*	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione *Prepainted sheet with anticorrosion treatment*
Superficie interna *Inner liner*	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione *Prepainted sheet with anticorrosion treatment*
Regolatore temperatura *Controller*	Meccanico *Mechanical*
Termometro *Thermometer*	Digitale *Digital*
Rumorosità *Noise level*	55 dB
Spessore isolamento *Insulation thickness*	70 mm
Sbrinamento *Defrost*	Manuale *Manual*
Illuminazione *Lighting*	Si *Yes*
Cestelli con 2 separatori interni (LxPxH) *Baskets with 2 inner separators (WxDxH)*	N.1 - 465 x 318 x 283 mm N.1 - 465 x 218 x 283 mm
Ruote / piedi *Castors / feet*	4 ruote *4 castors*
Peso netto / Peso lordo *Net weight / Gross weight*	35 - 43 kg
Frequenza / Voltaggio *Frequency / Voltage*	50 Hz - 220V
Refrigerante *Refrigerant*	R290
Assorbimento *Absorption*	150 Watt
Consumo Energia *Energy Consumption*	1,75 kWh/24h