


FRIGO VINI

WINE COOLER



DW 170 1T

Frigo vini ventilato. / Ventilated wine cooler.



DW 170 2T

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

DW 170 1T

112

DW 170 2T

110

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordelese




Alsaziana



Borgognotta



Rhône

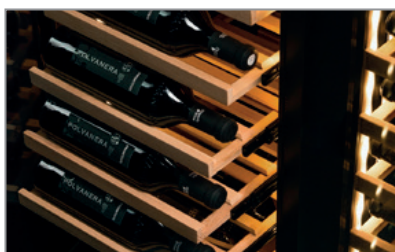





Mensole in legno ad estrazione
Wooden shelves with sliding system



Cestone inferiore
Bottom drawer



Porta vetro senza cornice
Full glass frameless door

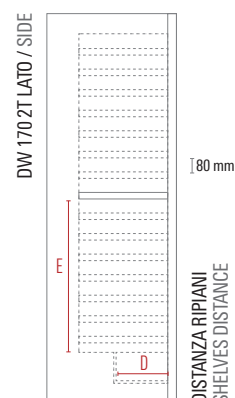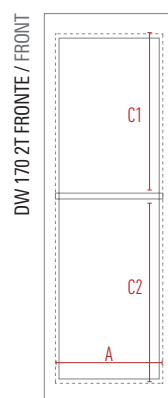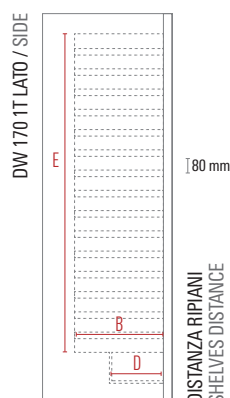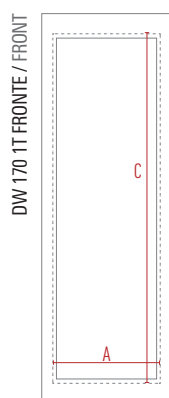

Dimensioni mm / Dimensions mm	DW 170 1T	DW 170 2T
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 550 x 1804	595 x 550 x 1804
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 620 x 1996	645 x 620 x 1996
A - Larghezza / Width	500	500
B - Profondità / Depth	405	405
C - Altezza / Height	1605	1605
C1 - Altezza / Height	-	730
C2 - Altezza / Height	-	835
D - Profondità Min. / Min. Depth	265	265
E - Altezza Min. / Min. Height	1445	675
Adesivo Laterale / Side Sticker	495 x 1772	495 x 1772
Adesivo Vetro / Glass Sticker	456 x 1500	456 x 1500

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DW 170 1T	DW 170 2T
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 298 / 318	Lt. 292 / 318
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in legno ad estrazione a cassetto (LxP) Removable wooden shelves (WxD)	N° 15 - mm 491 x 410 N° 1 - mm 493 x 240	N° 14 - mm 491 x 410 N° 1 - mm 493 x 240
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 88 / 98	Kg 90 / 100
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 115	W 135
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,37	KwH/24H 0,415