PRODUTTORI DI GHIACCIO
ICE MAKERS



HSZ 40 L
Produttore di ghiaccio, condensazione ad aria.
Ice maker, air cooling system.



HSZ 40 XL
Produttore di ghiaccio, condensazione ad aria.
Ice maker, air cooling system.



BGL 65
Produttore di ghiaccio, condensazione ad aria.
Ice maker, air cooling system.



Superficie esterna in acciaio inox antimpronta
Anti-fingerprint stainless steel body



Display digitale
Digital Display



Piedini regolabili
Adjustable feet



Filtro purificatore/antincrostazioni
Purifying / anti limescale filter

ICE MAKERS>

Caratteristiche principali / Main Features

CUBETTO / ICE CUBE
HSZ 40 L



CUBETTO / ICE CUBE
HSZ 40 XL



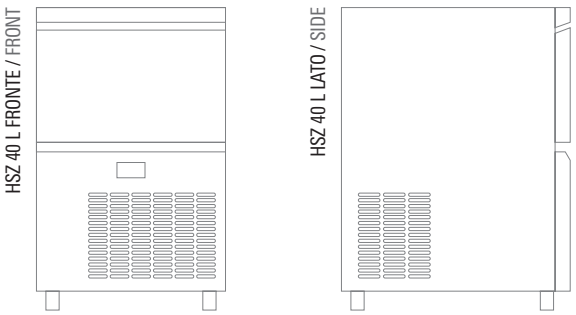

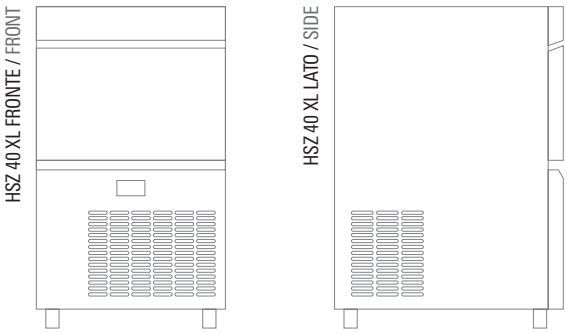

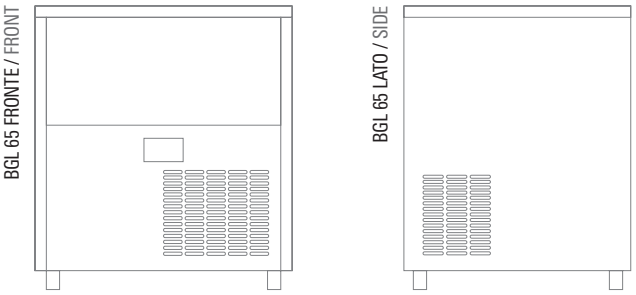

CUBETTO / ICE CUBE
BGL 65



CUBETTO PER CESTELLI GHIACCIO
ICE BUCKET CUBE

I produttori di ghiaccio sono dotati di certificazione **MOCA** (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti) che comprendono tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, pertanto sono conformi alla produzione di **ghiaccio per uso alimentare**.
È necessario collegare l'ingresso dell'acqua alla rete idrica potabile.
Ice-makers are certified under the **MOCA** (Materials and Objects in Contact with Food) scheme, which covers all materials and objects intended to come into contact with foodstuffs; they are therefore suitable for the production of **edible ice**.
The water inlet must be connected to the drinking water supply.

Dimensioni mm / Dimensions mm	HSZ 40 L	HSZ 40 XL	BGL 65
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	505 x 605 x 800*	505 x 605 x 850*	660 x 710 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	730 x 690 x 1060	730 x 690 x 1060	800 x 840 x 1160

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	HSZ 40 L	HSZ 40 XL	BGL 65
Classe Climatica / Climate Class	T	T	T
Cubetto di ghiaccio pieno / Full ice cube	25 g	108 g	11 g
Produzione in 24 ore (a temperatura ambiente di 25°C) 24 hours production (Ambient temperature 25°C)	40 Kg	40 Kg	65 Kg
Capacità contenitore / Storage capacity	20 Kg	20 Kg	36 Kg
Sistema di Fabbricazione Ghiaccio / Ice Maker System	Spruzzo / Spray	Spruzzo / Spray	Paletta / Paddle
Sistema di condensazione / Cooling system	Aria / Air	Aria / Air	Aria / Air
Consumo acqua / Water consumption	60 l / 24 h	60 l / 24 h	85 l / 24 h
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 201 AISI 201 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 201 AISI 201 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 201 AISI 201 Stainless Steel
Pannello di controllo / Control panel	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale Touch screen Digital Touch screen
Rumorosità / Noise level	65 dB	65 dB	65 dB
Spessore isolamento / Insulation thickness	25 mm	25 mm	25 mm
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 piedi / 4 feet - h 10/35 mm	4 piedi / 4 feet - h 10/35 mm	4 piedi / 4 feet - h 10/35 mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	61 / 70 Kg	65 / 75 Kg	67 / 75 Kg
Voltaggio / Voltage	220 V	220 V	220 V
Frequenza / Frequency	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	673 W	743 W	935 W
Consumo Energia / Energy Consumption	0,673 kWh	0,743 kWh	0,935 kWh