

# ARMADI REFRIGERATI

## REFRIGERATED CABINETS

Smart  
Link  
Wifi



### GN 200 PS TN

Armadio frigo statico con agitatore.  
Temperatura positiva.  
Static-fan assisted cabinet.  
Positive temperature.



### GN 200 G TN

Armadio frigo statico con agitatore, porta vetro. Temperatura positiva.  
Static-fan assisted cabinet, glass door. Positive temperature.



### GN 200 G TN BLK

Armadio frigo statico con agitatore, porta vetro. Temperatura positiva.  
Static-fan assisted cabinet, glass door. Positive temperature.




Maniglia integrata  
Built-in handle



Illuminazione LED  
LED lighting



Mensole rinforzate  
Reinforced shelves

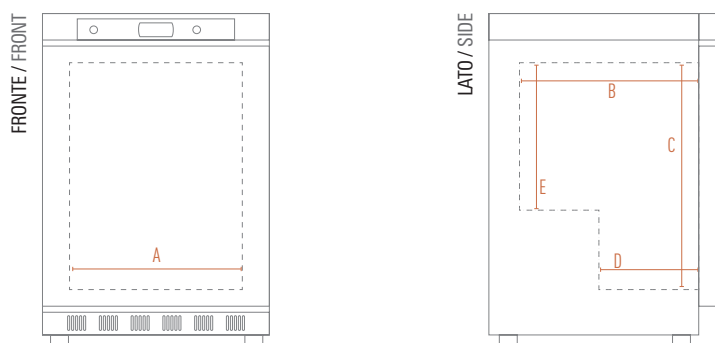

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 200 PS TN	GN 200 G TN / BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 850	600 x 625 x 850
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 1000	660 x 725 x 1000
A - Larghezza / Width	457	457
B - Profondità / Depth	474	474
C - Altezza / Height	600	600
D - Profondità Min. / Min. Depth	264	264
E - Altezza Min. / Min. Height	390	390

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 200 PS TN	GN 200 G TN / BLK
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Capacità / Capacity	Lt. 200	Lt. 200
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 43,8	dB 38,6
Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70
Sbrinatorio / Defrost	Automatico / Automatic	Automatico / Automatic
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale 6w 1 horizontal led 6w	2 Led verticali 6w+6w 2 Vertical led 6w+6w
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 476 x 436 + N° 1 - mm 477 x 207	N° 2 - mm 476 x 436 + N° 1 - mm 477 x 207
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors
Porta / Door	ABS	Vetro / Glass
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 40 / 43	Kg 41 / 45
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 125	W 157
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,25	Kwh/24H 1,96