

FRIGO SOPRA BANCO

COUNTERTOP DISPLAY COOLER



CL 20 FL BLACK/WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler
Colori disponibili / Available colors




CL 50 FL WHITE

Frigo bibite sopra banco statico con agitatore
Static-fan assisted countertop display cooler

Capienza / Capacity	CL 20 FL	CL 50 FL
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	12	20
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	15	60
Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging		





Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner

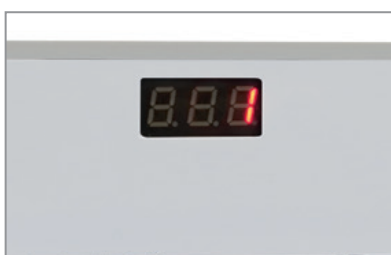

Termometro digitale
Digital thermometer



Porta in vetro senza cornice
Full glass frameless door



Dimensioni mm / Dimensions mm	CL 20 FL	CL 50 FL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	330 x 396 x 472	435 x 486 x 500
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	390 x 458 x 540	492 x 558 x 570
A - Larghezza / Width	250	360
B - Profondità / Depth	255	340
C - Altezza / Height	368	380
D - Profondità Min. / Min. Depth	115	200
E - Altezza Min. / Min. Height	183	195
Adesivo Laterale / Side Sticker	317 x 437	407 x 467
Adesivo Vetro / Glass Sticker	225 x 335	330 x 360

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CL 20 FL	CL 50 FL
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 20 / 35	Lt. 50 / 76
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 35
Sbrinatorio Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione Lighting	Led su 3 lati Led on three sides	Led su 3 lati Led on three sides
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 1 - mm 266/274 x 246	N° 1 - mm 366/379 x 260
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 15 / 16	Kg 19 / 21
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 76	W 80
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 0,84	Kwh/24H 1,38