

FRIGO VETRINE VERTICALI VISICOOLER




ILLUMIA 630 BLK

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler



ILLUMIA 1270 BLK

Frigo vetrina bibite doppia porta ventilata
Double door ventilated visicooler

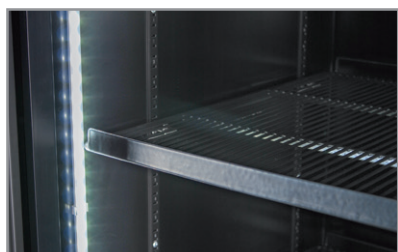


Luci interne led
Led inner cabinet light



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Luce led su contorno esterno
Led bar front lighting round

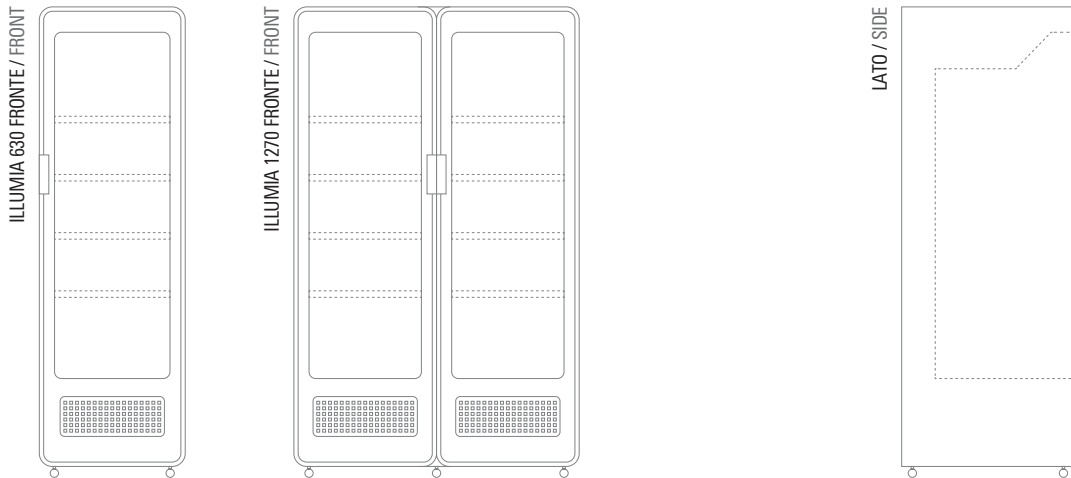

Dimensioni mm / Dimensions mm	ILLUMIA 630 BLK	ILLUMIA 1270 BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	670 x 830 x 2140	1310 x 786 x 2140
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	694 x 860 x 2300	1335 x 815 x 2300
A - Larghezza / Width	544	1184
B - Profondità / Depth	636	636
C - Altezza / Height	1594	1594
Adesivo Laterale / Side Sticker	674 x 1983	674 x 1983
Adesivo Vetro / Glass Sticker	520 x 1585	520 x 1585

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ILLUMIA 630 BLK	ILLUMIA 1270 BLK
Temperatura / Temperature Range	-1° C / +4 °C	-1° C / +4 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 537 / 550	Lt. 1103 / 1200
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional (Solo ricevitore/Only receiver)	Optional (Solo ricevitore/Only receiver)
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 61
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 43	mm 43
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione Lighting	2 Led verticali + Contorno porte 2 Led vertical + Front lighting round	3 Led verticali + Contorno porte 3 Led vertical + Front lighting round
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 Mensole / Shelves - mm 543 x 529	N° 8 Mensole / Shelves - mm 543 x 580
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi / 4 Castors + 2 Feet	6 Ruote + 3 Piedi / 6 Castors + 3 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 140 / 147	Kg 245 / 260
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600	R290
Assorbimento / Absorption	W 180	W 350
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 4,5	Kwh/24H 8,1