ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304
AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET

Smart Link Wifi



AXF 700 TN
Armadio acciaio ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.

-2 +8 C

AXF 700 BT
Armadio acciaio ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel cabinet.
Negative temperature.

-22 -18 D



AXF 700 TNG
Armadio acciaio ventilato con porta in vetro. Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet with glass door. Positive temperature.

+2 +8 A G B

AXF 700 BTG
Armadio acciaio ventilato con porta in vetro. Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel cabinet with glass door. Negative temperature.

-22 -18 A G D




Termostato elettronico
Electronic thermostat




Maniglia integrata
Built-in handle



Porta vetro - Modelli TNG/BTG
Glass door - TNG/BTG model

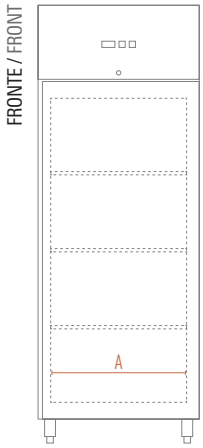

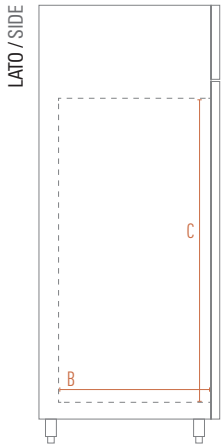

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 700 TN	AXF 700 TNG	AXF 700 BT	AXF 700 BTG
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	740 x 830 x 2010*	740 x 830 x 2010*	740 x 830 x 2010*	680 x 845 x 2000*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	765 x 855 x 2070	765 x 855 x 2070	765 x 855 x 2070	710 x 875 x 2050
A - Larghezza / Width	624	624	624	560
B - Profondità / Depth	700	700	700	680
C - Altezza / Height	1410	1410	1410	1380

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 700 TN	AXF 700 TNG	AXF 700 BT	AXF 700 BTG
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 427 / 685	Lt. 416 / 685	Lt. 427 / 685	Lt. 339 / 537
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel		Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	
Porta / Door	-	Vetro / Glass	-	Vetro / Glass
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel		Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic		Elettronico / Electronic	
Rumorosità / Noise level	dB 52	dB 52	dB 48	dB 52
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater		Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator		Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	
Illuminazione / Lighting	Led 220 / 0,6 W	Led 24V / 2,7 W	Led 220 / 0,6 W	Led 24V / 2,7 W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing		Chiusura ammortizzata / Soft closing	
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	-	Si / Yes	-
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 534 x 650 + N° 1 - mm 536 x 650		N° 3 - mm 534 x 650 + N° 1 - mm 536 x 650	N° 3 - mm 534 x 640 + N° 1 - mm 525 x 630
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170		4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	
Ruote / Castors	Optional - h mm 140		Optional - h mm 140	
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 134 / 143	Kg 138 / 147	Kg 138 / 147	Kg 148 / 158
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600 / R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 250	W 315	W 500	W 610
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,536	KwH/24H 2,596	KwH/24H 6,57	KwH/24H 8,279