ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304
AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET

Smart Link Wifi



AXF 710 TN
Armadio acciaio ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.

-2 +8 B



AXF 710 TNG
Armadi acciaio ventilato con porta in vetro. Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet with glass door. Positive temperature.

-2 +8 A

AXF 710 BT
Armadio acciaio ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel cabinet.
Negative temperature.

-22 -18 C




Lamiera interna stampata
Thermoformed stainless steel innerliner




Porta vetro senza cornice (AXF 710 TNG)
Frameless glass door (AXF 710 TNG)



Chiave e serratura
Lock and key

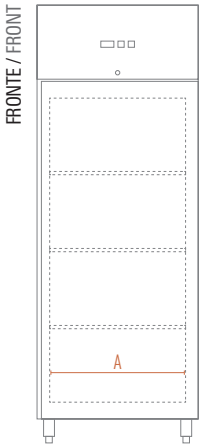

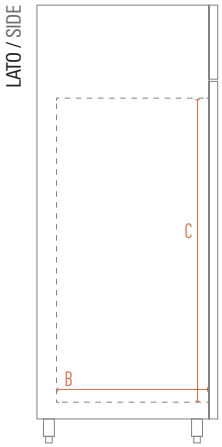

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 710 TN	AXF 710 TNG	AXF 710 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	680 x 875 x 2090*	680 x 867 x 2090*	680 x 875 x 2090*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	705 x 905 x 2150	710 x 905 x 2150	705 x 905 x 2150
A - Larghezza / Width	533	533	533
B - Profondità / Depth	700	700	700
C - Altezza / Height	1501	1501	1501

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 710 TN	AXF 710 TNG	AXF 710 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 428 / 514	Lt. 417 / 514	Lt. 428 / 514
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel		
Porta / Door	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Vetro / Glass	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel		
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 48	dB 46
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 73,5	mm 73,5	mm 73,5
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater		
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator		
Illuminazione / Lighting	1 Led Orizzontale 1 Horizontal led	2 Led Verticali 140 cm 2 Vertical Led 140 cm	1 Led Orizzontale 1 Horizontal led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing		
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	No	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 531 x 650 + N° 1 - mm 510 x 605	N° 3 - mm 531 x 650 + N° 1 - mm 510 x 605	N° 3 - mm 531 x 650 + N° 1 - mm 510 x 605
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 106 / 122	Kg 106 / 137	Kg 111 / 127
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 220	W 220	W 480
Consumo Energia / Energy Consumption	kWh/24h 1,070	kWh/24h 1,068	kWh/24h 3,870