

# TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 700 mm

## AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 700 mm



### CXF 3100 TN

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.  
Temperatura normale.  
Ventilated three door refrigerated counter.  
Positive temperature.



### CXF 3100 BT

Tavolo refrigerato tre ante ventilato.  
Bassa temperatura.  
Ventilated three doors refrigerated counter.  
Negative temperature.



### CXF 3100 TNG

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con  
porte vetro. Temperatura normale.  
Ventilated three glass door refrigerated  
counter. Positive temperature.



Modello in foto / picture model:  
**CXF 3160 TN**



#### VARIANTI CON CASSETTI DEL CXF 3100 TN DISPONIBILI OTHER AVAILABLE MODELS OF CXF 3100 TN WITH DRAWERS

**CXF 3110 TN** - Versione con **1 Cassettera** refrigerata da N.2 Cassetti da 1/2  
1 refrigerated room with 2 x 1/2 drawers.

**CXF 3130 TN** - Versione con **1 Cassettera** refrigerata da N.3 Cassetti da 1/3  
1 refrigerated room with 3 x 1/3 drawers.

**CXF 3140 TN** - Versione con **2 Cassettere** refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2  
2 refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers.

**CXF 3160 TN** - Versione con **3 Cassettere** refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2  
3 refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers.




Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304  
AISI 304 Stainless steel body and inner liner



Mensole a scorrimento  
Sliding shelves



Termostato elettronico  
Electronic thermostat

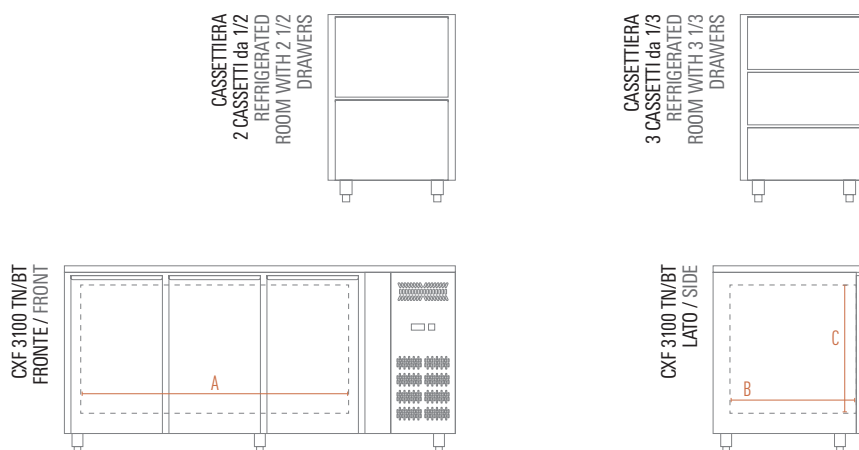

| Dimensioni mm / Dimensions mm                              | CXF 3100 TN       | CXF 3100 TNG      | CXF 3100 BT       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH)<br>External Dimensions (WxDxH)  | 1795 x 700 x 860* | 1795 x 700 x 860* | 1795 x 700 x 860* |
| Dimensioni Imballo (LxPxH)<br>Packaging Dimensions (WxDxH) | 1825 x 730 x 910  | 1825 x 730 x 910  | 1825 x 730 x 910  |
| A - Larghezza / Width                                      | 1234              | 1234              | 1234              |
| B - Profondità / Depth                                     | 580               | 580               | 580               |
| C - Altezza / Height                                       | 560               | 560               | 560               |

\*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

| Caratteristiche Tecniche / Technical Features           | CXF 3100 TN  | CXF 3100 TNG   | CXF 3100 BT  |
|---|--|--|--|
| Temperatura / Temperature Range                         | -2 °C / +8 °C  | +2 °C / +8 °C  | -22 °C / -18 °C  |
| Classe Climatica / Climate Class                        | 5  | 4  | 4  |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume                   | Lt. 291 / 358  | Lt. 302 / 358  | Lt. 281 / 358  |
| Superficie Esterna / Body                               | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304<br>Stainless steel                        | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304<br>Stainless steel                        | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304<br>Stainless steel                        |
| Porta / Door  | -  | Vetro / Glass  | -  |
| Superficie Interna / Inner Liner                        | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304<br>Stainless steel                        | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304<br>Stainless steel                        | Acciaio Inox AISI 304 AISI 304<br>Stainless steel                        |
| Termostato / Thermostat                                 | Elettronico Electronic   | Elettronico Electronic   | Elettronico Electronic   |
| Rumorosità / Noise level                                | dB 42  | dB 42  | dB 42  |
| Smart Link WiFi<br>Controllo remoto / Remote controller | Optional   | Optional   | Optional   |
| Spessore isolamento / Insulation thickness              | mm 60  | mm 60  | m 60   |
| Sbrinamento<br>Defrost                                  | Automatico con resistenza<br>elettrica<br>Automatic with electric heater | Automatico con resistenza<br>elettrica<br>Automatic with electric heater | Automatico con resistenza<br>elettrica<br>Automatic with electric heater |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD)                           | N° 3 - mm 335 x 530 +<br>N° 3 - mm 390 x 505                             | N° 3 - mm 335 x 530 +<br>N° 3 - mm 390 x 505                             | N° 3 - mm 335 x 530 +<br>N° 3 - mm 390 x 505                             |
| Illuminazione / Lighting                                | -  | Led 3,6 W  | -  |
| Chiusura automatica porta<br>Self closing door          | Chiusura ammortizzata Soft<br>closing                                    | Chiusura ammortizzata Soft<br>closing                                    | Chiusura ammortizzata Soft<br>closing                                    |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet                              | 4 Piedi / 6 Feet<br>h mm 110/170   | 4 Piedi / 6 Feet<br>h mm 110/170   | 4 Piedi / 6 Feet<br>h mm 110/170   |
| Ruote / Castors   | Optional - h mm 140  | Optional - h mm 140  | Optional - h mm 140  |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight                     | Kg 134 / 151   | Kg 134 / 151   | Kg 136 / 154   |
| Voltaggio / Voltage                                     | V 220-240  | V 220-240  | V 220-240  |
| Frequenza / Frequency                                   | Hz 50  | Hz 50  | Hz 50  |
| Refrigerante / Refrigerant                              | R600A  | R600A  | R290   |
| Assorbimento / Absorption                               | W 300  | W 300  | W 570  |
| Consumo Energia / Energy Consumption                    | KwH/24H 2,25   | KwH/24H 3,126  | KwH/24H 8,11   |