

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304 - 700 mm

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS - 700 mm



CXF 4100 TN

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato. Temperatura normale.

Ventilated four doors refrigerated counter. Positive temperature.



CXF 4100 BT

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato. Bassa temperatura.

Four doors ventilated refrigerated counter. Negative temperature.



CXF 4100 TNG

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato con porte vetro. Temperatura normale.

Ventilated fur glass door refrigerated counter. Positive temperature.



Modello in foto / picture model:
CXF 4140 TN



VARIANTI CON CASSETTI DEL CXF 4100 TN DISPONIBILI OTHER AVAILABLE MODELS OF CXF 4100 TN WITH DRAWERS

CXF 4110 TN - Versione con 1 Cassetto refrigerata da N.2 Cassetti da 1/2
1 refrigerated room with 2 x 1/2 drawers.

CXF 4120 TN - Versione con 1 Cassetto refrigerata da N.2 Cassetti da 1x 1/3+ 1x 2/3
1 refrigerated room with 1x 1/3 + 1x 2/3 drawers.

CXF 4130 TN - Versione con 1 Cassetto refrigerata da N.3 Cassetti da 1/3
1 refrigerated room with 3 x 1/3 drawers.

CXF 4140 TN - Versione con 2 Cassetti refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2
2 refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers.

CXF 4180 TN - Versione con 4 Cassetti refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2
4 refrigerated doors with 2 x 1/2 drawers.




Superficie interna ed esterna acciaio inox
Stainless steel body and inner liner



Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Termostato elettronico
Electronic thermostat

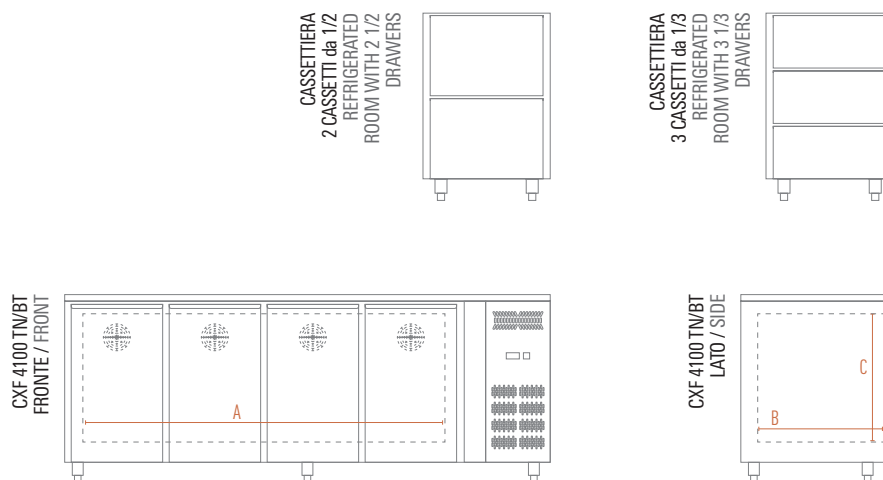

Dimensioni mm / Dimensions mm	CXF 4100 TN	CXF 4100 TNG	CXF 4100 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2230 x 700 x 860*	2230 x 700 x 860*	2230 x 700 x 860*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2260 x 730 x 910	2260 x 730 x 910	2260 x 730 x 910
A - Larghezza / Width	1669	1669	1669
B - Profondità / Depth	530	530	530
C - Altezza / Height	560	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CXF 4100 TN	CXF 4100 TNG	CXF 4100 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 393 / 476	Lt. 408 / 616	Lt. 393 / 476
Superficie Esterna Body	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi / Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	m 60
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505	N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505	N° 4 - mm 335 x 530 + N° 4 - mm 390 x 505
Chiusura automatica porta Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 153 / 173	Kg 153 / 173	Kg 155 / 175
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300	W 660
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,95	KwH/24H 3,903	KwH/24H 10,68