

ARMADI PASTICCERIA

PASTRY CABINET



CREAM 995 BT

Armadio freezer gelato ventilato
sbrinamento con resistenza elettrica.
Ventilated ice-cream deep freezer
with electric heater automatic defrost.



D



PXF 990 TN

Armadio frigo pasticceria ventilato
sbrinamento con resistenza elettrica.
Ventilated pastry cabinet with electric
heater automatic defrost.



C






Superficie in acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and innerliner



Mensole regolabili
Adjustable shelves



Piedi 110 / 170 mm
Feet 110 / 170 mm

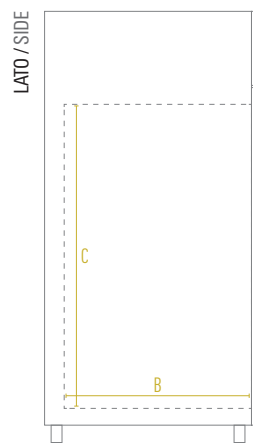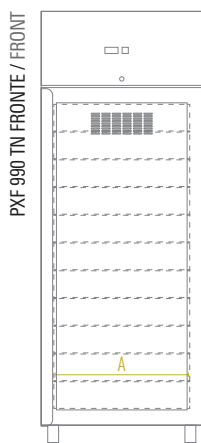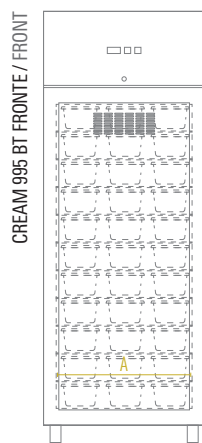

Dimensioni mm / Dimensions mm	CREAM 995 BT	PXF 990 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	740 x 1046,5 x 2100*	740 x 1046,5 x 2100*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	760 x 1070 x 2150	760 x 1070 x 2150
A - Larghezza / Width	620	620
B - Profondità / Depth	860	860
C - Altezza / Height	1510	1510

*L'altezza totale di tutti gli articoli è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza
The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CREAM 995 BT	PXF 990 TN
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -18 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 534 / 852	Lt. 534 / 852
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 45	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	Mensole con guide a "C" / "C" shaped shelves Standard N° 10 (distanza tra mensole 9 cm / shelves distance 9 cm) - mm 600 x 800 (Mensole / shelves max 26)	Mensole con guide a "L" / "L" shaped shelves Standard N° 10 (distanza tra mensole 9 cm / shelves distance 9 cm) - mm 600 x 800 (Mensole / shelves max 26)
Illuminazione / Lighting	Led 12V / 2,4W	Led 12V / 2,4W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 110/170mm	4 Piedi / 4 Feet - h 110/170mm
Ruote / Castors	Optional - h 140mm	Optional - h 140mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 152 / 180	Kg 143 / 161
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 650	W 330
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,51	KwH/24H 1,98