# BANCHI PASTICCERIA
## *PASTRY BENCH*

+2 +10

Smart Link Wifi



## DELUXE 92 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.

A G B

## DELUXE 122 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.

A G C

## DELUXE 152 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.

A G B



Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Esterno acciaio specchiato, vetro lucido nero
Body mirror stainless steel, black shiny mirror

# PASTRY>

Caratteristiche principali / Main Features

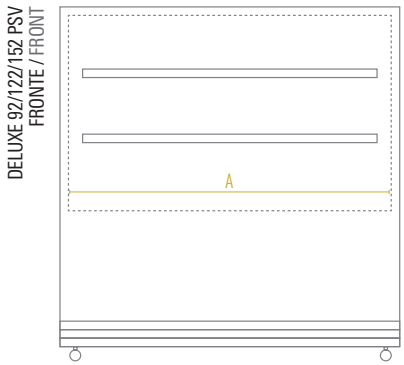


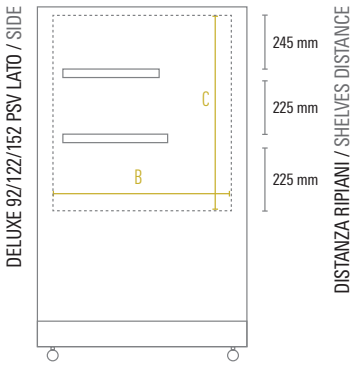


| Dimensioni mm / Dimensions mm | DELUXE 92 PSV | DELUXE 122 PSV | DELUXE 152 PSV |
|---|---|---|---|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 900 x 740 x 1200 | 1200 x 740 x 1200 | 1500 x 740 x 1200 |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 980 x 830 x 1330 | 1280 x 830 x 1330 | 1580 x 830 x 1330 |
| A - Larghezza / Width | 840 | 1140 | 1440 |
| B - Profondità / Depth | 630 | 630 | 630 |
| C - Altezza / Height | 690 | 690 | 690 |

| Caratteristiche Tecniche / Technical Features | DELUXE 92 PSV | DELUXE 122 PSV | DELUXE 152 PSV |
|---|---|---|---|
| Temperatura / Temperature Range | +2 °C / +10 °C | +2 °C / +10 °C | +2 °C / +10 °C |
| Classe Climatica / Climate Class | 4 | 4 | 4 |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 370 / 415 | Lt. 495 / 555 | Lt.620 / 700 |
| Superficie Esterna<br>Body | Acciaio AISI 304<br>Stainless steel AISI 304 | Acciaio AISI 304<br>Stainless steel AISI 304 | Acciaio AISI 304<br>Stainless steel AISI 304 |
| Superficie Interna<br>Inner Liner | Acciaio AISI 304 a specchio<br>Mirror stainless steel AISI 304 | Acciaio AISI 304 a specchio<br>Mirror stainless steel AISI 304 | Acciaio AISI 304 a specchio<br>Mirror stainless steel AISI 304 |
| Termostato / Thermostat | Elettronico / Electronic | Elettronico / Electronic | Elettronico / Electronic |
| Smart Link WiFi \| Controllo remoto / Remote controller | Optional | Optional | Optional |
| Rumorosità / Noise level | dB 45 | dB 50 | dB 55 |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 45 | mm 45 | mm 45 |
| Sbrinamento<br>Defrost | Automatico a fermo compressore<br>Automatic compressor cycle | Automatico a fermo compressore<br>Automatic compressor cycle | Automatico a fermo compressore<br>Automatic compressor cycle |
| Illuminazione / Lighting | 3 Led orizzontali / Horizontal | 3 Led orizzontali / Horizontal | 3 Led orizzontali / Horizontal |
| Mensole in vetro temperato (LxP)<br>Tempered glass shelves (WxD) | N°1 mm 738 x 278<br>N°1 mm 738 x 318 | N°1 mm 1038x278<br>N°1 mm 1038x318 | N°1 mm 1338x278<br>N°1 mm 1338x318 |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet | 4 Ruote / 4 Castors | 4 Ruote / 4 Castors | 4 Ruote / 4 Castors |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight | Kg 172 / 203 | Kg 204 / 240 | Kg 228 / 270 |
| Voltaggio / Voltage | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenza / Frequency | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante / Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Assorbimento / Absorption | W 360 | W 410 | W 525 |
| Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 5,2 | KwH/24H 6,4 | KwH/24H 7,5 |