

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



-24°C / -12 °C



FR 158 SLC


Congelatore statico a pozzo
con vetro curvo inclinato.
*Static chest freezer with
curved sliding glass lids.*



Termostato e tasto di accensione
Thermostat and power button




Termometro elettronico
Electronic thermometer

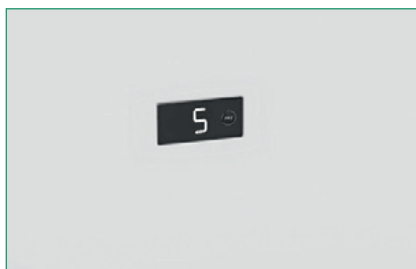

Ante scorrevoli
Hinged doors



SCHEMA TECNICA TECHNICAL SHEET

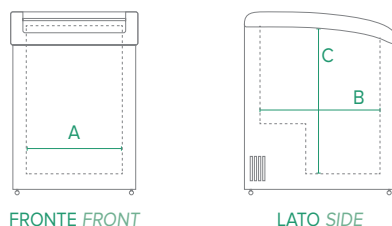

DIMENSIONI DIMENSIONS	FR 158 SLC
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	584 x 694 x 840 mm
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	625 x 770 x 920 mm
A - Larghezza Width	441 mm
B - Profondità Depth	551 mm
C - Altezza Height	680 mm
Adesivo Laterale sx Side left Sticker	610 x 645/710 mm
Adesivo Laterale dx Side right Sticker	610 x 645/710 mm
Adesivo frontale Front sticker	525 x 623/633 mm
Container 40' HQ	114 pz pc

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION	FR 158 SLC
Temperatura Temperature range	-24° C / -12° C
Classe climatica Climate class	4
Volume netto - Volume lordo Net volume - Gross volume	125 - 158 lt
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie interna Inner liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Regolatore temperatura Controller	Meccanico Mechanical
Termometro Thermometer	Digitale Digital
Rumorosità Noise level	55 dB
Spessore isolamento Insulation thickness	70 mm
Sbrinamento Defrost	Manuale Manual
Illuminazione Lighting	No
Cestelli con 2 separatori interni (LxPxH) Baskets with 2 inner separators (WxDxH)	N.1 - 465 x 318 x 283 mm N.1 - 465 x 218 x 283 mm
Ruote / piedi Castors / feet	4 ruote 4 castors
Peso netto / Peso lordo Net weight / Gross weight	35 - 43 kg
Frequenza / Voltaggio Frequency / Voltage	50 Hz - 220V
Refrigerante Refrigerant	R290
Assorbimento Absorption	150 Watt
Consumo Energia Energy Consumption	1,75 kWh/24h