

# ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

## AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET



### AXF 350 TN

Armadio acciaio ventilato.  
Temperatura normale.  
Ventilated stainless steel cabinet.  
Positive temperature.



### AXF 350 BT

Armadio acciaio ventilato.  
Bassa temperatura.  
Ventilated stainless steel cabinet.  
Negative temperature.





Termostato elettronico  
Electronic thermostat



Maniglia integrata  
Built-in handle



Chiave e serratura  
Lock and key

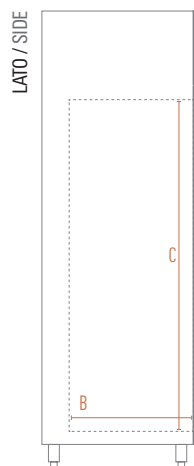

| Dimensioni mm / Dimensions mm                             | AXF 350 TN        | AXF 350 BT        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)  | 484 x 735 x 2100* | 484 x 735 x 2100* |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 515 x 765 x 2260  | 515 x 765 x 2260  |
| A - Larghezza / Width                                     | 364               | 364               |
| B - Profondità / Depth                                    | 570               | 570               |
| C - Altezza / Height                                      | 1523              | 1523              |

\*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

| Caratteristiche Tecniche / Technical Features          | AXF 350 TN                                                            | AXF 350 BT                                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Temperatura / Temperature Range                        | -2 °C / +8 °C                                                         | -22 °C / -18 °C                                                       |
| Classe Climatica / Climate Class                       | 5                                                                     | 5                                                                     |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume                  | Lt. 228 / 292                                                         | Lt. 228 / 292                                                         |
| Superficie Esterna / Body                              | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel                      | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel                      |
| Superficie Interna / Inner Liner                       | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel                      | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel                      |
| Termostato / Thermostat                                | Elettronico / Electronic                                              | Elettronico / Electronic                                              |
| Rumorosità / Noise level                               | dB 45                                                                 | dB 48                                                                 |
| Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote controller | Optional                                                              | Optional                                                              |
| Spessore isolamento / Insulation thickness             | mm 60                                                                 | mm 60                                                                 |
| Sbrinatorio / Defrost                                  | Automatico con resistenza elettrica<br>Automatic with electric heater | Automatico con resistenza elettrica<br>Automatic with electric heater |
| Raffreddamento / Cooling system                        | Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator                           | Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator                           |
| Chiusura automatica porta / Self closing door          | Chiusura ammortizzata / Soft closing                                  | Chiusura ammortizzata / Soft closing                                  |
| Chiave e serratura / Lock and key                      | Si / Yes                                                              | Si / Yes                                                              |
| Reversibilità porta / Reversible door                  | Si / Yes                                                              | Si / Yes                                                              |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD)                          | N° 3 - mm 335 x 530                                                   | N° 3 - mm 335 x 530                                                   |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet                             | 4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170                                       | 4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170                                       |
| Ruote / Castors                                        | Optional - h mm 140                                                   | Optional - h mm 140                                                   |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight                    | Kg 110 / 123                                                          | Kg 110 / 123                                                          |
| Voltaggio / Voltage                                    | V 220-240                                                             | V 220-240                                                             |
| Frequenza / Frequency                                  | Hz 50                                                                 | Hz 50                                                                 |
| Refrigerante / Refrigerant                             | R600A                                                                 | R290                                                                  |
| Assorbimento / Absorption                              | W 250                                                                 | W 380                                                                 |
| Consumo Energia / Energy Consumption                   | KwH/24H 0,903                                                         | KwH/24H 3,700                                                         |