

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



GN 400 G BT

Freezer statico, porta vetro.
Bassa temperatura.
Static freezer, glass door.
Negative temperature.



GN 400 G BT BLK

Armadio freezer statico, porta vetro.
Bassa temperatura.
Static freezer, glass door.
Negative temperature.




Mensole refrigerate distanza 21 cm (versione BT).
Refrigerated shelves distanced 21 cm (BT model).



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Porta vetro senza cornice con maniglia integrata
Full glass frameless door with built-in handle

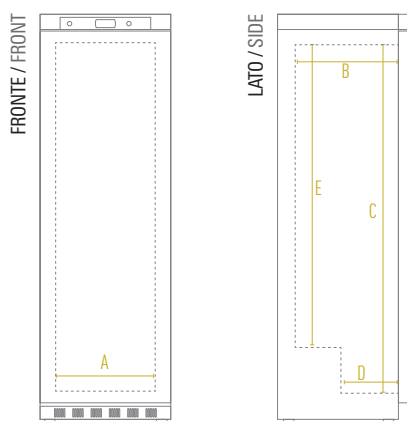

Dimensioni mm / Dimensions mm	GN 400 G BT - GN 400 G BT BLK
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 625 x 1860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 725 x 2000
A - Larghezza / Width	457
B - Profondità / Depth	474
C - Altezza / Height	1600
E - Altezza Minima / Min. Height	264
F - Larghezza Minima / Min. Width	1390
Adesivo Laterale / Side Sticker	525 x 1850
Adesivo Vetro / Glass Sticker	408 x 1477

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	GN 400 G BT - GN 400 G BT BLK
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -15 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Capacità / Capacity	Lt. 400
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta Door	Porta vetro senza cornice Full glass frameless door
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 38,4
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / 2 vertical led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	No
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 468 x 405
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi + 2 Ruote / 2 Feet + 2 Castors
Porta / Door	Vetro temperato / Tempered Glass
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 86 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 330
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 6,08